

日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

1-525 U.S.P.
09/382677
06/25/99

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
in this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

1998年 8月31日

出 願 番 号
Application Number:

平成10年特許願第246417号

出 願 人
Applicant(s):

株式会社半導体エネルギー研究所

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

1999年 6月23日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Patent Office

伴 佐 山 建 志



出 証 番 号 出 証 特 平 11-3044633

【書類名】 特許願

【整理番号】 P003964-04

【提出日】 平成10年 8月31日

【あて先】 特許庁長官 殿

【発明の名称】 半導体表示装置およびその駆動方法

【請求項の数】 15

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

 【氏名】 ▼ひろ▲木 正明

【特許出願人】

 【識別番号】 000153878

 【氏名又は名称】 株式会社半導体エネルギー研究所

 【代表者】 山崎 舜平

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 002543

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体表示装置およびその駆動方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基準クロック信号を周波数変調し変調クロック信号を得るステップと、
前記変調クロック信号に基づいて画像信号をサンプリングするステップと、
サンプリングされた前記画像信号を対応する画素に供給し画像を得るステップ
と、
を有する半導体表示装置の駆動方法。

【請求項 2】

基準クロック信号を周波数変調し変調クロック信号を得るステップと、
前記変調クロック信号に基づいてアナログ画像信号をサンプリングし D/A 変換しデジタル画像信号を得るステップと、
前記デジタル画像信号をデジタル信号処理した後、前記基準クロック信号に基づいて A/D 変換し改良アナログ画像信号を得るステップと、
前記改良アナログ画像信号を対応する画素に供給し画像を得るステップと、
を有する半導体表示装置の駆動方法。

【請求項 3】

基準クロック信号を周波数変調し変調クロック信号を得るステップと、
前記基準クロック信号に基づいてアナログ画像信号をサンプリングし D/A 変換しデジタル画像信号を得るステップと、
前記デジタル画像信号をデジタル信号処理した後、前記変調クロック信号に基づいて A/D 変換し改良アナログ画像信号を得るステップと、
前記改良アナログ画像信号を対応する画素に供給し画像を得るステップと、
を有する半導体表示装置の駆動方法。

【請求項 4】

前記変調クロック信号は、前記基準クロック信号の周波数をガウス型のヒストグラムに基づいてシフトさせることによって得られることを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれか一に記載の半導体表示装置の駆動方法。

【請求項 5】

前記変調クロック信号は、前記基準クロック信号の周波数をランダムにシフトさせることによって得られることを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載の半導体表示装置の駆動方法。

【請求項 6】

前記変調クロック信号は、前記基準クロック信号の周波数を正弦波的にシフトさせることによって得られることを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載の半導体表示装置の駆動方法。

【請求項 7】

前記変調クロック信号は、前記基準クロック信号の周波数を三角波的にシフトさせることによって得られることを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載の半導体表示装置の駆動方法。

【請求項 8】

マトリクス状に配置された複数の薄膜トランジスタを有するアクティブマトリクス回路と、

前記アクティブマトリクス回路を駆動するソース信号線側駆動回路およびゲイト信号線側駆動回路と、

を有する半導体表示装置であって、

前記ソース信号線駆動回路には、基準クロック信号が周波数変調された変調クロック信号が入力され、前記ゲイト信号線側駆動回路には、固定クロック信号が入力されることを特徴とする半導体表示装置。

【請求項 9】

マトリクス状に配置された複数の薄膜トランジスタを有するアクティブマトリクス回路と、

前記アクティブマトリクス回路を駆動するソース信号線側駆動回路およびゲイト信号線側駆動回路と、

を有する半導体表示装置であって、

前記ソース信号線駆動回路には、基準クロック信号が周波数変調された変調クロック信号が入力され、前記ゲイト信号線側駆動回路には、前記変調クロック信

号とは周波数のシフト量または周波数の変調方法が異なる変調クロック信号が入力されることを特徴とする半導体表示装置。

【請求項 10】

パッシブマトリクス回路を有する半導体表示装置であって、

前記パッシブマトリクス回路の信号電極には、基準クロック信号が周波数変調された変調クロック信号に基づいてサンプリングされた画像信号が入力され、

前記パッシブマトリクス回路の走査電極には、固定クロック信号が入力されることを特徴とする半導体表示装置。

【請求項 11】

パッシブマトリクス回路を有する半導体表示装置であって、

前記パッシブマトリクス回路の信号電極には、基準クロック信号が周波数変調された変調クロック信号に基づいてサンプリングされた画像信号が入力され、

前記パッシブマトリクス回路の走査電極には、前記変調クロック信号とは周波数のシフト量または周波数の変調方法が異なる変調クロック信号が入力されることを特徴とする半導体表示装置。

【請求項 12】

前記変調クロック信号は、前記基準クロック信号の周波数をガウス型のヒストグラムに基づいてシフトさせることによって得られることを特徴とする請求項 8 乃至 11 のいずれか一に記載の半導体表示装置。

【請求項 13】

前記変調クロック信号は、前記基準クロック信号の周波数をランダムにシフトさせることによって得られることを特徴とする請求項 8 乃至 11 のいずれか一に記載の半導体表示装置。

【請求項 14】

前記変調クロック信号は、前記基準クロック信号の周波数を正弦波的にシフトさせることによって得られることを特徴とする請求項 8 乃至 11 のいずれか一に記載の半導体表示装置。

【請求項 15】

前記変調クロック信号は、前記基準クロック信号の周波数を三角波的にシフト

させることによって得られることを特徴とする請求項 8 乃至 11 のいずれか一に記載の半導体表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

【0002】

本願発明は、表示装置の駆動方法およびその駆動方法を用いた表示装置に関する。本願発明は、特に、絶縁基板上に作製される薄膜トランジスタ（TFT）を有するアクティブマトリクス型半導体表示装置の駆動方法に関する。また、その駆動方法を用いたアクティブマトリクス型半導体表示装置に関する。アクティブマトリクス型半導体表示装置の中でも、特に、アクティブマトリクス型液晶表示装置に関する。

【0003】

【従来の技術】

【0004】

最近安価なガラス基板上に半導体薄膜を形成し、薄膜トランジスタ（TFT）を作製する技術が急速に発達してきている。その理由は、アクティブマトリクス型液晶表示装置（液晶パネル）の需要が高まってきたことによる。

【0005】

アクティブマトリクス型液晶表示装置は、マトリクス状に配置された数十～数百万個もの画素領域にそれぞれ画素TFTが配置され（この回路をアクティブマトリクス回路という）、各画素領域にある画素電極に出入りする電荷を画素TFTのスイッチング機能により制御するものである。

【0006】

従来アクティブマトリクス回路には、ガラス基板上に形成されたアモルファスシリコンを用いた薄膜トランジスタが用いられる。

【0007】

最近、石英基板を用いることによって石英基板上に形成された多結晶シリコン膜を用いた薄膜トランジスタを有するアクティブマトリクス型液晶表示装置が実

現されている。この場合、画素TFTを駆動する周辺駆動回路も、アクティブマトリクス回路と同一基板上に作製することができる。

【0008】

また、レーザーアニール等の技術を利用することにより、ガラス基板上に多結晶シリコン膜を形成し、薄膜トランジスタを作製する技術も知られている。この技術を利用すると、同一ガラス基板上にアクティブマトリクス回路と周辺駆動回路とを集積化することができる。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】

【0010】

近年、アクティブマトリクス型液晶表示装置がパーソナルコンピュータの表示装置として多用されてきている。しかも、ノート型のパーソナルコンピュータに用いられるだけでなく、デスクトップ型のパーソナルコンピュータにも大画面のアクティブマトリクス型液晶表示装置が用いられるようになってきた。

【0011】

また、小型で高精細・高解像度・高画質なアクティブマトリクス型液晶表示装置を用いたプロジェクター装置が注目を浴びてきている。中でも、より高解像度の映像が表示できるハイビジョン用プロジェクター装置が注目を浴びてきている。

【0012】

従来より、上述したパーソナルコンピュータやプロジェクター装置にはCRTが用いられている。しかし、CRTを用いた場合には、画面のサイズおよび解像度の要求に従って、消費電力、装置の体積、重量などの問題が大きくなってきた。そこで、上述のアクティブマトリクス型液晶表示装置は、従来主として用いられてきたCRTにとって替わるものとされてきた。しかし、従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置では、同等の解像度の表示を行った場合においても、CRTと比較して水平解像度が悪いという点が指摘されてきた。

【0013】

ここで、CRTの解像度測定用チャートの映像を図20に示す。一方、図21

に従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置を用いたリア型プロジェクター装置の解像度測定用のチャートの映像を示す。CRTおよびアクティブマトリクス型液晶表示装置とも、解像度はSXGA（1240×1024画素）のものを用いた。両者の映像を比較すると、図21に示されている従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置を用いたリア型プロジェクター装置の映像は、図20に示されるCRTの映像に比べて、水平解像度が悪くなっていることがわかる（矢印で示す箇所）。

【0014】

このように、従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置では、同規格のCRTと比較して水平解像度が悪くなってしまい、CRTの様な高画質な映像を再現することが難しい。

【0015】

また、パッシブマトリクス型液晶表示装置は、アクティブマトリクス型液晶表示装置に比べて画質が劣るとされているが、パッシブマトリクス型液晶表示装置は、構造が簡単で安価であるという点で、種々の分野で需要が有る。しかし、現在のパッシブマトリクス型液晶表示装置は、アクティブマトリクス型液晶表示装置と張り合えるだけの画質を達成することはできていない。

【0016】

そこで、本願発明は、上述した問題を鑑みてなされたものであり、新規な駆動方法を用いることによってアクティブマトリクス型半導体表示装置の水平解像度の向上を実現することを目的とする。また、新規な駆動方法をパッシブマトリクスに用いることによって、パッシブマトリクス型液晶表示装置の画質の向上を実現することを目的とする。

【0017】

【課題を解決するための手段】

【0018】

本願発明によると、基準クロック信号が一定周期で周波数変調された変調クロック信号をアクティブマトリクス型半導体表示装置の駆動回路またはパッシブマトリクス型半導体表示装置の駆動回路に供給することにより、この変調クロック

信号に基づいてサンプリングされるビデオ信号（画像信号）のサンプリング近傍の信号情報（エッジの有無、近さ）を半導体表示装置の該当する画素に濃淡情報として書き込むことができる。この本願発明の駆動方法は、このような濃淡情報によって、結果的に表示の見え方として解像度が上がったように見える現象（視覚のMach現象およびCraik-O'Brien現象）を利用するものである。

【0019】

以下に、本願発明の半導体表示装置の駆動方法およびその駆動方法を用いた半導体表示装置の構成について記載する。

【0020】

請求項1に記載の本願発明の半導体表示装置の駆動方法は、
基準クロック信号を周波数変調し変調クロック信号を得るステップと、
前記変調クロック信号に基づいて画像信号をサンプリングするステップと、
サンプリングされた前記画像信号を対応する画素に供給し画像を得るステップと、
を有している。

【0021】

請求項2に記載の本願発明の半導体表示装置の駆動方法は、
基準クロック信号を周波数変調し変調クロック信号を得るステップと、
前記変調クロック信号に基づいてアナログ画像信号をサンプリングしD/A変換しデジタル画像信号を得るステップと、
前記デジタル画像信号をデジタル信号処理した後、前記基準クロック信号に基づいてA/D変換し改良アナログ画像信号を得るステップと、
前記改良アナログ画像信号を対応する画素に供給し画像を得るステップと、
を有している。

【0022】

請求項3に記載の本願発明の半導体表示装置の駆動方法は、
基準クロック信号を周波数変調し変調クロック信号を得るステップと、
前記基準クロック信号に基づいてアナログ画像信号をサンプリングしD/A変

換しデジタル画像信号を得るステップと、

前記デジタル画像信号をデジタル信号処理した後、前記変調クロック信号に基づいてA/D変換し改良アナログ画像信号を得るステップと、

前記改良アナログ画像信号を対応する画素に供給し画像を得るステップと、
を有している。

【0023】

請求項4に記載の本願発明の半導体表示装置の駆動方法によると、

前記変調クロック信号は、前記基準クロック信号の周波数をガウス型のヒストグラムに基づいてシフトさせることによって得られる様にしても良い。

【0024】

請求項5に記載の本願発明の半導体表示装置の駆動方法によると、

前記変調クロック信号は、前記基準クロック信号の周波数をランダムにシフトさせることによって得られる様にしても良い。

【0025】

請求項6に記載の本願発明の半導体表示装置の駆動方法によると、

前記変調クロック信号は、前記基準クロック信号の周波数を正弦波的にシフトさせることによって得られる様にしても良い。

【0026】

請求項7に記載の本願発明の半導体表示装置の駆動方法によると、

前記変調クロック信号は、前記基準クロック信号の周波数を三角波的にシフトさせることによって得られる様にしても良い。

【0027】

請求項8に記載の本願発明の半導体表示装置は、

マトリクス状に配置された複数の薄膜トランジスタを有するアクティブマトリクス回路と、

前記アクティブマトリクス回路を駆動するソース信号線側駆動回路およびゲート信号線側駆動回路と、

を有する半導体表示装置であって、

前記ソース信号線駆動回路には、基準クロック信号が周波数変調された変調ク

ロック信号が入力され、前記ゲイト信号線側駆動回路には、固定クロック信号が入力されることを特徴としている。

【0028】

請求項9に記載の本願発明の半導体表示装置は、

マトリクス状に配置された複数の薄膜トランジスタを有するアクティブマトリクス回路と、

前記アクティブマトリクス回路を駆動するソース信号線側駆動回路およびゲイト信号線側駆動回路と、

を有する半導体表示装置であって、

前記ソース信号線駆動回路には、基準クロック信号が周波数変調された変調クロック信号が入力され、前記ゲイト信号線側駆動回路には、前記変調クロック信号とは周波数のシフト量または周波数の変調方法が異なる変調クロック信号が入力されることを特徴としている。

【0029】

請求項10に記載の本願発明の半導体表示装置は、

パッシブマトリクス回路を有する半導体表示装置であって、

前記パッシブマトリクス回路の信号電極には、基準クロック信号が周波数変調された変調クロック信号に基づいてサンプリングされた画像信号が入力され、

前記パッシブマトリクス回路の走査電極には、固定クロック信号が入力されることを特徴としている。

【0030】

請求項11に記載の本願発明の半導体表示装置は、

パッシブマトリクス回路を有する半導体表示装置であって、

前記パッシブマトリクス回路の信号電極には、基準クロック信号が周波数変調された変調クロック信号に基づいてサンプリングされた画像信号が入力され、

前記パッシブマトリクス回路の走査電極には、前記変調クロック信号とは周波数のシフト量または周波数の変調方法が異なる変調クロック信号が入力されることを特徴としている。

【0031】

請求項 12 に記載の本願発明の半導体表示装置によると、

前記変調クロック信号は、前記基準クロック信号の周波数をガウス型のヒストグラムに基づいてシフトさせることによって得られる様にしても良い。

【0032】

請求項 13 に記載の本願発明の半導体表示装置によると、

前記変調クロック信号は、前記基準クロック信号の周波数をランダムにシフトさせることによって得られる様にしても良い。

【0033】

請求項 14 に記載の本願発明の半導体表示装置によると、

前記変調クロック信号は、前記基準クロック信号の周波数を正弦波的にシフトさせることによって得られる様にしても良い。

【0034】

請求項 15 に記載の本願発明の半導体表示装置によると、

前記変調クロック信号は、前記基準クロック信号の周波数を三角波的にシフトさせることによって得られる様にしても良い。

【0035】

【発明の実施の形態】

【0036】

本願発明の駆動方法を順を追って説明する。まず図 1 を参照する。図 1 には、本願発明を説明するための源画像のビデオ信号への変換の様子が示されている。

「A」という源画像がライン L1～L14 でビデオ信号化されている。なお図 1 では、「A」という源画像は白色のバックグラウンドに黒色で示されており、源画像「A」は濃淡がなく一様な明るさを有するものであるとする。源画像のライン L1～L14 のそれぞれに対応したビデオ信号は、sig. 1～sig. 14 で示される。

【0037】

次に図 2 を参照する。図 2 には、源画像「A」に基づく各ラインのビデオ信号 sig. 1～sig. 14 を従来の基準クロック信号によってサンプリングし、アクティブマトリクス型半導体表示装置の画面に表示した様子を示している。な

お、ビデオ信号から引き出されている破線と画面表示の各ライン $L'_{1 \sim L'_{14}}$ を示す破線との交点をほぼ中心として示されている口が、アクティブマトリクス型半導体表示装置の各画素であるとする。

【0038】

各ラインビデオ信号は、基準クロック信号によってサンプリングされる。ここでは、ビデオ信号は基準クロック信号のパルスの立ち上がり時と立ち下がり時にサンプリングされる。サンプリングされたビデオ信号によって半導体表示装置の各画素に画像情報が書き込まれ、画面全体として映像が表示される。画面表示において、黒表示されている画素が画像情報が書き込まれた画素である。このように、アクティブマトリクス型半導体表示装置においては、画素に書き込まれた画像情報の集合として画像が得られる。一般に、このような画像情報の書き込みが1秒間に30回～60回行われることによって、アクティブマトリクス型半導体表示装置の画面表示が行われている。

【0039】

ここで、本願発明の駆動方法に用いられる変調クロック信号について説明する。基準クロック信号が一定の周波数で動作するのに対して、変調クロック信号はある一定の周期でクロック信号の周波数が変化（シフト）しているクロックを言う。つまり、変調クロック信号とは周波数変調されているクロック信号を言う。なお、変調クロック信号については、文献”Frequency modulation of System Clocks for EMI Reduction” (Hewlett-Packard Journal, August 1997, P101～P106) に詳しい。但し、上述の文献においては、集積回路の分野において、変調クロック信号を用いることによってクロック信号のEMI (electromagnetic interference; 電磁障害) を低減することが記載されているだけである。

【0040】

なお、本願発明の駆動方法には、基準となる基準クロック信号を周波数変調して得られる如何なる変調クロック信号をも用いることができる。従って、上述の文献等の方法以外の如何なる方法による変調クロック信号をも用いることができ

る。

【0041】

次に、ある一定の周期で周波数変調された変調クロック信号を用いて本願発明の駆動方法を説明する。まず図4を参照する。図4(A)には、基準クロック信号とある一定の周期で周波数変調された変調クロック信号とが示されている。ここでは、変調クロック信号の周波数の変化を時間軸におけるパルスの立ち上がり時または立ち下がり時の変位として説明する。まず、基準クロック信号のパルスのホールド期間 T_H （パルスの立ち上がり時から立ち下がり時までの期間またはパルスの立ち下がり時から立ち上がり時までの期間）を5等分して考え、このホールド期間 T_H を5等分した期間を t とする（ $T_H = 5t$ ）。そして、基準クロック信号のパルスを基準として、パルスの立ち上がり時および立ち下がり時の時間的な変位を考える。ここで挙げる例においては、パルスの立ち上がり時または立ち下がり時の時間的な変位は、図4(B)に示す様に、基準クロックパルスの立ち上がり時または立ち下がり時を基準として、 $0 \rightarrow +t \rightarrow -t \rightarrow 0 \rightarrow +2t \rightarrow 0 \rightarrow -2t \rightarrow 0 \rightarrow +t \rightarrow -t \rightarrow 0 \rightarrow +t \rightarrow \dots$ と変化している。ここで「 $+t$ 」とは時間 t だけ進んで変位することを表し、「 0 」とは変位しないことを表し、また「 $-t$ 」とは時間 t だけ遅れて変位することを表している。これらの時間的な変位は図4(C)に示されるガウス型のヒストグラムに従っている。このようにして、ここで挙げた変調クロック信号は基準クロック信号のパルスの立ち上がり時および立ち下がり時を基準として、時間 $\pm 2t$ または $\pm t$ だけ変位することによって得られる。また、変調クロック信号の1周期は5パルスである。

【0042】

この変調クロック信号は、基準クロック信号の周波数を100%とすると、約+67%～約-29%の周波数シフトが生じている。

【0043】

次に図3を参照する。図3には、本願発明の駆動方法の変調クロック信号による各ラインのビデオ信号のサンプリングおよびライン $L''_1 \sim L''_{14}$ による画面表示が示されている。図3では、前述の図4で説明した変調クロック信号を用いた。また各ラインのビデオ信号は前述の図1に示すものを用いた。なおリファ

レンズの為、基準クロック信号も図中に示されている。

【0044】

各ラインのビデオ信号 $sig. 1 \sim sig. 14$ は、変調クロック信号のパルスの立ち上がり時および立ち下がり時にサンプリングされ、対応する画素に画像情報として書き込まれる。

【0045】

まず、1フレーム目には、各ラインのビデオ信号 $sig. 1 \sim sig. 14$ は変調クロック信号1のパルスタイミングでサンプリングされ、対応する画素に画像情報が書き込まれる。次に、2フレーム目には、各ラインのビデオ信号 $sig. 1 \sim sig. 14$ は変調クロック信号2のパルスタイミングでサンプリングされ、対応する画素に画像情報が書き込まれる。変調クロック信号1と変調クロック信号2は、 $1/10$ 周期だけずれている。さらに、3フレーム目には、各ラインのビデオ信号 $sig. 1 \sim sig. 14$ は変調クロック信号3のパルスタイミングでサンプリングされ、対応する画素に画像情報が書き込まれる。なお変調クロック信号2と変調クロック信号3は、 $1/10$ 周期だけずれている。このようにして、1～10フレーム目までのビデオ信号のサンプリングおよび対応する画素への画像情報の書き込みが順に行われる。

【0046】

10フレーム分の画像情報が書き込まれた時の画面表示が図3の下部に、ライン $L'' 1 \sim L'' 14$ の表示として示されている。なお、図3の各画素には、それぞれ1、2、3、7、9および10という数字が記載されている。これらの数字は、10フレーム書き込まれる間に、その画素には何回画像情報が書き込まれたか（例えば、1ならば1回、7ならば7回、10ならば10回）が示されている。この画面表示例から理解される様に、本願発明の変調クロック信号を用いた駆動方法においては、従来の基準クロックを用いた駆動方法と比較して、画像の輪郭部では、10フレームのうち画像情報が書き込まれないフレームが存在する。よって、このことが濃淡情報として画素で表現されることになる。このように画像の輪郭部に濃淡情報を有する画像は、上述の視覚の *Mach* 現象および *Craik-O'Brien* 現象によって、観測者には表示の見え方として解像度が上

がったように見える。

【0047】

なお、変調クロック信号の周波数変調の周期および周波数シフトの量などは、任意に設定したものを用いることができる。例えば、周波数シフトの量が時間軸に対して正弦波的または三角波的に変化する変調クロック信号や、周波数シフトの量が時間軸に対して全くランダムに変化する変調クロック信号なども用いることができる。

【0048】

【実施例】

【0049】

ここで、以下の実施例をもって本願発明の駆動方法およびその駆動方法を用いた半導体装置の具体例について説明する。ただし、本願発明は、以下の実施例に限定されるわけではない。

【0050】

(実施例1)

【0051】

本実施例においては、本願発明の半導体表示装置の駆動方法を用いることのできる半導体表示装置として、アクティブマトリクス型液晶表示装置を例にとって説明する。

【0052】

図5を参照する。図5には、本実施例のアクティブマトリクス型液晶表示装置の概略構成図が示されている。501はソース信号線側駆動回路であり、変調クロック、スタートパルス等が入力される。502はゲイト信号線側駆動回路であり、固定クロック、スタートパルス等が入力される。本願明細書では、固定クロックとは、基準クロック信号を基にして一定の周波数で動作するクロック信号を言う。503はアクティブマトリクス回路であり、ゲイト信号線507およびソース信号線508の交点のそれぞれにマトリクス状に配置された画素を有する。それぞれの画素は薄膜トランジスタ504を有する。また、薄膜トランジスタのドレイン電極には画素電極（図示せず）および補助容量506が接続されている

。また、505はアクティブマトリクス回路と対向基板（図示せず）との間に挟持された液晶である。また、509はビデオ信号線であり、外部からビデオ信号が入力される。なお、本実施例のアクティブマトリクス型液晶表示装置は、横1280×縦1024画素を有しており、ハイビジョンに対応している。

【0053】

次に図6を参照する。図6には、本実施例のアクティブマトリクス型液晶表示装置のソース信号線側駆動回路の回路構成図が示されている。600はシフトレジスタ回路である。シフトレジスタ回路600は、インバータ601、クロックドインバータ602およびNAND回路603等を有する。なお、図6においては、クロックドインバータを動作させるためのクロック信号は1つしか入力されていないように図示されているが、実際の回路構成においては、前記クロック信号の反転信号も入力されるようになっている。604はレベルシフタ回路であり、605はアナログスイッチ回路である。レベルシフタ回路604の回路構成は図7に示される。

【0054】

ソース信号線側駆動回路501には、変調クロック信号（m-CLK）、変調クロック信号の反転信号（m-CLKb）、スタートパルス（SP）、および左右走査切り替え信号（SL/R）が入力される。

【0055】

外部から入力される変調クロック信号、変調クロックの反転信号、スタートパルス（SP）および左右走査切り替え信号によってシフトレジスタ回路が動作し、左右走査切り替え信号がSL/RにHiが入力される時、ビデオ信号をサンプリングする信号が、左から右に向かって順にNAND回路から出力される。本実施例のソース信号線側駆動回路によると、上述の発明の実施の形態で説明したように、変調クロックパルスの立ち上がり時および立ち下がり時にビデオ信号をサンプリングする信号が順に出力される。ビデオ信号をサンプリングする信号は、レベルシフタ回路によってその電圧レベルが高電圧側にシフトし、アナログスイッチ605に入力される。アナログスイッチ605は、前記サンプリング信号の入力によって、ビデオ信号線から供給されるビデオ信号をサンプリングし、ソー

ス信号線（S1～S4～S1280（図示せず））に供給する。ソース信号線に供給されたビデオ信号は、対応する画素の薄膜トランジスタにビデオ信号を供給する。

【0056】

なお、変調クロックを得る為のモジュールとしては、IC WORKS社製のW42C31-09等が挙げられる。

【0057】

ここで、本実施例のアクティブマトリクス型液晶表示装置のゲイト信号線側駆動回路の回路構成についても説明する。図8を参照する。800はシフトレジスタ回路である。シフトレジスタ回路800は、インバータ回路、クロックドインバータ回路およびNAND回路等を有する。レベルシフト回路の回路構成は図7に示される回路と同様である。

【0058】

外部から入力されるクロック信号およびスタートパルスによってシフトレジスタ回路が動作し、ゲイト信号線を選択するための信号が、左から右に向かって順にNAND回路から出力される。

【0059】

ここで、本実施例で説明したアクティブマトリクス型液晶表示装置の作製方法例を以下に説明する。本実施例では、絶縁表面を有する基板上に複数のTFTを形成し、画素マトリクス回路、駆動回路、およびロジック回路等をモノリシックに構成する例を図9～図12に示す。なお、本実施例では、画素マトリクス回路の1つの画素と、他の回路（駆動回路、ロジック回路等）の基本回路であるCMOS回路とが同時に形成される様子を示す。また、本実施例では、CMOS回路においてはPチャネル型TFTとNチャネル型TFTとがそれぞれ1つのゲイト電極を備えている場合について、その作製工程を説明するが、ダブルゲイト型やトリプルゲイト型のような複数のゲイト電極を備えたTFTによるCMOS回路をも同様に作製することができる。また、本実施例では、画素TFTにおいてはダブルゲイトのNチャネル型TFTが用いられているが、シングルゲイト、トリプルゲイト等のTFTも用いることができる。

【0060】

図9 (A) を参照する。まず、絶縁表面を有する基板として石英基板901を準備する。石英基板の代わりに熱酸化膜を形成したシリコン基板を用いることもできる。石英基板上に一旦非晶質シリコン膜を形成し、それを完全に熱酸化して絶縁膜とする様な方法をとっても良い。さらに、絶縁膜として窒化珪素膜を形成した石英基板、セラミックス基板またはシリコン基板を用いても良い。次に、下地膜901を形成する。本実施例では、下地膜901には酸化シリコン (SiO_2) が用いられた。次に、非晶質シリコン膜903を形成する。非晶質シリコン膜903は、最終的な膜厚 (熱酸化後の膜減りを考慮した膜厚) が $10 \sim 75 \text{ nm}$ (好ましくは $15 \sim 45 \text{ nm}$) となる様に調節する。

【0061】

なお、非晶質シリコン膜903の成膜に際して膜中の不純物濃度の管理を徹底的に行うことが重要である。本実施例の場合、非晶質シリコン膜903中では、後の結晶化を阻害する不純物であるC (炭素) およびN (窒素) の濃度はいずれも $5 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 未満 (代表的には $5 \times 10^{17} \text{ atoms/cm}^3$ 以下、好ましくは $2 \times 10^{17} \text{ atoms/cm}^3$ 以下)、O (酸素) は $1.5 \times 10^{19} \text{ atoms/cm}^3$ 未満 (代表的には $1 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 以下、好ましくは $5 \times 10^{17} \text{ atoms/cm}^3$ 以下) となる様に管理する。なぜならば各不純物がこれ以上の濃度で存在すると、後の結晶化の際に悪影響を及ぼし、結晶化後の膜質を低下させる原因となるからである。本明細書中において膜中の上記の不純物元素濃度は、SIMS (質量2次イオン分析) の測定結果における最小値で定義される。

【0062】

上記構成を得るため、本実施例で用いる減圧熱CVD炉は定期的にドライクリーニングを行い、成膜室の清浄化を図っておくことが望ましい。ドライクリーニングは、 $200 \sim 400^\circ\text{C}$ 程度に加熱した炉内に $100 \sim 300 \text{ sccm}$ の ClF_3 (フッ化塩素) ガスを流し、熱分解によって生成したフッ素によって成膜室のクリーニングを行えば良い。

【0063】

なお、本出願人の知見によれば炉内温度 300℃とし、 ClF_3 ガスの流量を 300 sccmとした場合、約 2 μm 厚の付着物（主にシリコンを主成分する）を 4 時間で完全に除去することができる。

【0064】

また、非晶質シリコン膜 903 中の水素濃度も非常に重要なパラメータであり、水素含有量を低く抑えた方が結晶性の良い膜が得られる様である。そのため、非晶質シリコン膜 903 の成膜は減圧熱 CVD 法であることが好ましい。なお、成膜条件を最適化することでプラズマ CVD 法を用いることも可能である。

【0065】

次に、非晶質シリコン膜 903 の結晶化工程を行う。結晶化の手段としては特開平 7-130652 号公報記載の技術を用いる。同公報の実施例 1 および実施例 2 のどちらの手段でも良いが、本実施例では、同公報の実施例 2 に記載した技術内容（特開平 8-78329 号公報に詳しい）を利用するのが好ましい。

【0066】

特開平 8-78329 号公報記載の技術は、まず触媒元素の添加領域を選択するマスク絶縁膜 904 を 150 nm に形成する。マスク絶縁膜 904 は触媒元素を添加するために複数箇所の開口部を有している。この開口部の位置によって結晶領域の位置を決定することができる（図 9（B））。

【0067】

そして、非晶質シリコン膜 903 の結晶化を助長する触媒元素としてニッケル（Ni）を含有した溶液（Ni 酢酸塩エタノール溶液）905 をスピンコート法により塗布する。なお、触媒元素としてはニッケル以外にも、コバルト（Co）、鉄（Fe）、パラジウム（Pd）、ゲルマニウム（Ge）、白金（Pt）、銅（Cu）、金（Au）等を用いることができる（図 9（B））。

【0068】

また、上記触媒元素の添加工程は、レジストマスクを利用したイオン注入法またはプラズマドーピング法を用いることもできる。この場合、添加領域の占有面積の低減、後述する横成長領域の成長距離の制御が容易となるので、微細化した回路を構成する際に有効な技術となる。

【0069】

触媒元素の添加工程が終了したら、次に、450℃で1時間程度の水素出しの後、不活性雰囲気、水素雰囲気または酸素雰囲気中において500～960℃（代表的には550～650℃）の温度で4～24時間の加熱処理を加えて非晶質シリコン膜903の結晶化を行う。本実施例では窒素雰囲気中570℃で14時間の加熱処理を行う。

【0070】

この時、非晶質シリコン膜903の結晶化は、ニッケルを添加した領域906で発生した核から優先的に進行し、基板901の基板面に対してほぼ平行に成長した多結晶シリコン膜からなる結晶領域907が形成される。この結晶領域907を横成長領域と呼ぶ。横成長領域は比較的揃った状態で個々の結晶が集合しているため、全体的な結晶性に優れるという利点がある。

【0071】

なお、マスク絶縁膜904を用いずに、Ni酢酸溶液を非晶質シリコン膜の前面に塗布し結晶化させることもできる。

【0072】

図9（D）を参照する。次に、触媒元素のゲッタリングプロセスを行う。まず、リンイオンのドーピングを選択的に行う。マスク絶縁膜904が形成された状態で、リンのドーピングを行う。すると、多結晶シリコン膜のマスク絶縁膜904で覆われていない部分908のみに、リンがドーピングされる（これらの領域をリン添加領域908と呼ぶ）。このとき、ドーピングの加速電圧と、酸化膜で成るマスクの厚さを最適化し、リンがマスク絶縁膜904を突き抜けないようにする。このマスク絶縁膜904は、必ずしも酸化膜でなくてもよいが、酸化膜は活性層に直接触れても汚染の原因にならないので都合がよい。

【0073】

リンのドーズ量は、 1×10^{14} から 1×10^{15} ions/cm² 程度とすると良い。本実施例では、 5×10^{14} ions/cm² のドーズをイオンドーピング装置を用いて行った。

【0074】

なお、イオンドープの際の加速電圧は10 keVとした。10 keVの加速電圧であれば、リンは150 nmのマスク絶縁膜をほとんど通過することができない。

【0075】

図9 (E) を参照する。次に、600℃の窒素雰囲気にて1～12時間（本実施例では12時間）熱アニールし、ニッケル元素のゲッタリングを行った。こうすることによって、図9 (E) において矢印で示されるように、ニッケルがリンに吸い寄せられることになる。600度の温度のもとでは、リン原子は膜中をほとんど動かないが、ニッケル原子は数100 μm程度またはそれ以上の距離を移動することができる。このことからリンがニッケルのゲッタリングに最も適した元素の1つであることが理解できる。

【0076】

次に図10 (A) を参照し、多結晶シリコン膜をパターニングする工程を説明する。このとき、リンの添加領域908、すなわちニッケルがゲッタリングされた領域が残らないようにする。このようにして、ニッケル元素をほとんど含まない多結晶シリコン膜の活性層909～911が得られた。得られた多結晶シリコン膜の活性層909～911が後にTFTの活性層となる。

【0077】

図10 (B) を参照する。活性層909～911を形成したら、その上にシリコンを含む絶縁膜でなるゲイト絶縁膜912を70 nmに成膜する。そして、酸化性雰囲気において、800～1100℃（好ましくは950～1050℃）で加熱処理を行い、活性層909～911とゲイト絶縁膜912の界面に熱酸化膜（図示せず）を形成する。

【0078】

なお、触媒元素をゲッタリングするための加熱処理（触媒元素のゲッタリングプロセス）を、この段階で行っても良い。その場合、加熱処理は処理雰囲気中にハロゲン元素を含ませ、ハロゲン元素による触媒元素のゲッタリング効果を利用する。なお、ハロゲン元素によるゲッタリング効果を十分に得るためには、上記加熱処理を700℃を超える温度で行なうことが好ましい。この温度以下では処

理雰囲気中のハロゲン化合物の分解が困難となり、ゲッターリング効果が得られなくなる恐れがある。また、この場合ハロゲン元素を含むガスとして、代表的には HCl 、 HF 、 NF_3 、 HBr 、 Cl_2 、 ClF_3 、 BCl_2 、 F_2 、 Br_2 等のハロゲンを含む化合物から選ばれた一種または複数種のものを用いることができる。この工程においては、例えば HCl を用いた場合、活性層中のニッケルが塩素の作用によりゲッターリングされ、揮発性の塩化ニッケルとなって大気中へ離脱して除去され则认为られる。また、ハロゲン元素を用いて触媒元素のゲッターリングプロセスを行う場合、触媒元素のゲッターリングプロセスを、マスク絶縁膜 904 を除去した後、活性層をパターンニングする前に行なってもよい。また、触媒元素のゲッターリングプロセスを、活性層をパターンニングした後に行なってもよい。また、いずれのゲッターリングプロセスを組み合わせて行なってもよい。

【0079】

次に、図示しないアルミニウムを主成分とする金属膜を成膜し、パターンニングによって後のゲイト電極の原型を形成する。本実施例では 2 wt % のスカンジウムを含有したアルミニウム膜を用いる。

【0080】

また、導電性を付与するための不純物を添加した多結晶シリコン膜によってゲイト電極を形成しても良い。

【0081】

次に、特開平 7-135318 号公報記載の技術により多孔性陽極酸化膜 913~920、無孔性陽極酸化膜 921~924 およびゲイト電極 925~928 を形成する (図 10 (B))。

【0082】

こうして図 10 (B) の状態が得られたら、次にゲイト電極 925~928 および多孔性陽極酸化膜 913~920 をマスクとしてゲイト絶縁膜 912 をエッチングする。そして、多孔性陽極酸化膜 913~920 を除去し、図 10 (C) の状態を得る。なお、図 10 (C) において 929~931 で示されるのは加工後のゲイト絶縁膜である。

【0083】

図 11 (A) を参照する。次に、一導電性を付与する不純物元素の添加工程を行う。不純物元素としては N チャンネル型ならば P (リン) または As (砒素)、P 型ならば B (ボロン) または Ga (ガリウム) を用いれば良い。

【0084】

本実施例では、N チャンネル型および P チャンネル型の TFT を形成するための不純物添加をそれぞれ 2 回の工程に分けて行う。

【0085】

最初に、N チャンネル型の TFT を形成するための不純物添加を行う。まず、1 回目の不純物添加 (本実施例では P (リン) を用いる) を高加速電圧 80 keV 程度で行い、 n^- 領域を形成する。この n^- 領域は、P イオン濃度が 1×10^{18} atoms/cm³ $\sim 1 \times 10^{19}$ atoms/cm³ となるように調節する。

【0086】

さらに、2 回目の不純物添加を低加速電圧 10 keV 程度で行い、 n^+ 領域を形成する。この時は、加速電圧が低いので、ゲイト絶縁膜がマスクとして機能する。また、この n^+ 領域は、シート抵抗が 500 Ω 以下 (好ましくは 300 Ω 以下) となるように調節する。

【0087】

以上の工程を経て、CMOS 回路を構成する N チャンネル型 TFT のソース領域およびドレイン領域 932 および 933、低濃度不純物領域 936、チャンネル形成領域 939 が形成される。また、画素 TFT を構成する N チャンネル型 TFT のソース領域およびドレイン領域 934 および 935、低濃度不純物領域 937、チャンネル形成領域 940 および 914 が確定する (図 11 (A))。

【0088】

なお、図 11 (A) に示す状態では CMOS 回路を構成する P チャンネル型 TFT の活性層は、N チャンネル型 TFT の活性層と同じ構成となっている。

【0089】

次に、図 11 (B) に示すように、N チャンネル型 TFT を覆ってレジストマスク 942 を設け、P 型を付与する不純物イオン (本実施例ではボロンを用いる) の添加を行う。

【0090】

この工程も前述の不純物添加工程と同様に2回に分けて行うが、Nチャネル型をPチャネル型に反転させる必要があるため、前述のPイオンの添加濃度の数倍程度の濃度のB（ボロン）イオンを添加する。

【0091】

こうしてCMOS回路を構成するPチャネル型TFTのソース領域およびドレイン領域943および944、低濃度不純物領域945、チャネル形成領域946が形成される（図11（B））。

【0092】

また、導電性を付与するための不純物を添加した多結晶シリコン膜によってゲイト電極を形成した場合は、低濃度不純物の形成には公知のサイドウォール構造を用いれば良い。

【0093】

次に、ファーンেসアニール、レーザーアニール、ランプアニール等の組み合わせによって不純物イオンの活性化を行う。それと同時に添加工程で受けた活性層の損傷も修復される。

【0094】

図11（C）を参照する。次に、第1層間絶縁膜947として酸化シリコン膜と窒化シリコン膜との積層膜を形成し、コンタクトホールを形成した後、ソース電極およびドレイン電極948～952を形成する。なお、第1層間絶縁膜947として有機性樹脂膜を用いることもできる。

【0095】

図12を参照する。次に、有機性樹脂膜からなる第2層間絶縁膜953を0.5～3 μ mの厚さに形成する。有機性樹脂膜としては、ポリイミド、アクリル、ポリイミドアミド等が用いられる。有機性樹脂膜の利点は、成膜方法が簡単である点、容易に膜厚を厚くできる点、比誘電率が低いので寄生容量を低減できる点、平坦性に優れている点などが挙げられる。なお、上述した以外の有機性樹脂膜を用いることもできる。

【0096】

次に、第2層間絶縁膜953の一部をエッチングし、画素TFTのドレイン電極952の上部に第2層間絶縁膜を挟んでブラックマトリクス954を形成する。本実施例では、ブラックマトリクス954にはTi（チタン）が用いられた。なお、本実施例では、画素TFTとブラックマスクとの間で補助容量が形成される。

【0097】

次に、第2層間絶縁膜953にコンタクトホールを形成し、画素電極956を120nmの厚さに形成する。なお、本実施例は透過型のアクティブマトリクス液晶表示装置の例であるため、画素電極956を構成する導電膜としてITO等の透明導電膜を用いる。

【0098】

次に、基板全体を350℃の水素雰囲気中で1～2時間加熱し、素子全体の水素化を行うことで膜中（特に活性層中）のダングリングボンド（不対結合手）を補償する。以上の工程を経て同一基板上にCMOS回路および画素マトリクス回路を有するアクティブマトリクス基板が完成する。

【0099】

次に、上記の工程によって作製されたアクティブマトリクス基板をもとに、アクティブマトリクス型液晶表示装置を作製する工程を説明する。

【0100】

図12（B）の状態のアクティブマトリクス基板に配向膜957を形成する。本実施例では、配向膜957にはポリイミドを用いた。次に、対向基板を用意する。対向基板は、ガラス基板958、透明導電膜から成る対向電極959、配向膜960とで構成される。

【0101】

なお、本実施例では、配向膜にはポリイミド膜を用いた。なお、配向膜形成後、ラビング処理を施した。なお、本実施例では、配向膜に比較的大きなプレチル角を持つようなポリイミドを用いた。

【0102】

次に、上記の工程を経たアクティブマトリクス基板と対向基板とを公知のセル

組み工程によって、シール材やスペーサ（共に図示せず）などを介して貼り合わせる。その後、両基板の間に液晶961を注入し、封止剤（図示せず）によって完全に封止する。本実施例では、液晶961にネマチック液晶を用いた。

【0103】

よって、図12（C）に示すような透過型のアクティブマトリクス型液晶表示装置が完成する。

【0104】

なお、本実施例で説明した非晶質シリコン膜の結晶化の方法の代わりに、レーザー光（代表的にはエキシマレーザー光）によって、非晶質シリコン膜の結晶化を行ってもよい。

【0105】

（実施例2）

【0106】

本実施例では、本願発明の駆動方法を実現することができるアクティブマトリクス型液晶表示装置の例として、逆スタガ型のTFTを用いた例を示す。

【0107】

図13を参照する。図13には、本実施例のアクティブマトリクス型液晶表示装置を構成する逆スタガ型のNチャネル型TFTの断面図が示されている。なお、図13には、1つのNチャネル型TFTしか図示しないが、実施例1のように、Pチャネル型TFTとNチャネル型TFTとによってCMOS回路を構成することもできるのは言うまでもない。また、同様の構成により画素TFTを構成することも言うまでもない。

【0108】

1301は基板であり、実施例1で説明したようなものが用いられる。1302は酸化シリコン膜である。1303はゲイト電極である。1304はゲイト絶縁膜である。1305、1306、1307および1308は、多結晶シリコン膜から成る活性層である。この活性層の作製にあたっては、実施例1で説明した非晶質シリコン膜の多結晶化と同様の方法が用いられた。またレーザー光（好ましくは線状レーザー光または面状レーザー光）によって、非晶質シリコン膜を結

晶化させる方法をとっても良い。なお、1305はソース領域、1306はドレイン領域、1307は低濃度不純物領域（LDD領域）、1308はチャンネル形成領域である。1309はチャンネル保護膜であり、1310は層間絶縁膜である。1311および1312はそれぞれ、ソース電極、ドレイン電極である。

【0109】

（実施例3）

【0110】

本実施例では、実施例3とは構成が異なる逆スタガ型のTFTによってアクティブマトリクス型液晶表示装置が構成された場合について説明する。

【0111】

図14を参照する。図14には、本実施例のアクティブマトリクス型液晶表示装置を構成する逆スタガ型のNチャンネル型TFTの断面図が示されている。ここでも、1つのNチャンネル型TFTしか図示しないが、実施例1のように、Pチャンネル型TFTとNチャンネル型TFTとによってCMOS回路を構成することもできるのは言うまでもない。また、同様の構成により画素TFTを構成することも言うまでもない。

【0112】

1401は基板であり、実施例1で説明したようなものが用いられる。1402は酸化シリコン膜である。1403はゲイト電極である。1404はベンゾジクロブテン（BCB）膜であり、その上面が平坦化される。1405は窒化シリコン膜である。BCB膜と窒化シリコン膜とでゲイト絶縁膜を構成する。1406、1407、1408および1409は、多結晶シリコン膜から成る活性層である。この活性層の作製にあたっては、実施例1で説明した非晶質シリコン膜の多結晶化と同様の方法が用いられた。またレーザー光（好ましくは線状レーザー光または面状レーザー光）によって、非晶質シリコン膜を結晶化させる方法をとっても良い。なお、1406はソース領域、1407はドレイン領域、1408は低濃度不純物領域（LDD領域）、1409はチャンネル形成領域である。1410はチャンネル保護膜であり、1411は層間絶縁膜である。1412および1413はそれぞれ、ソース電極、ドレイン電極である。

【0113】

本実施例によると、BCB膜と窒化シリコン膜とで構成されるゲイト絶縁膜が平坦化されているので、その上に成膜される非晶質シリコン膜も平坦なものになる。よって、非晶質シリコン膜を多結晶化する際に、従来の逆スタガ型のTFTよりも均一な多結晶シリコン膜を得ることができる。

【0114】

(実施例4)

【0115】

本実施例では、SXGA(1280×1024画素)の高解像度規格に対応したアクティブマトリクス型液晶表示装置に、VGA(640×480画素)やSVGA(800×600画素)等の低解像度規格に対応した画像信号を表示するフォーマット変換のための駆動方法について説明する。図17には、本実施例で行う表示の概念図が示されている。なお、本願発明の駆動方法によると、SXGA以外の高解像度規格に対応したアクティブマトリクス型液晶表示装置にも、その解像度規格よりも低い解像度規格に対応した画像信号を表示することができる。

【0116】

例として、SXGA(1280×1024画素)のアクティブマトリクス型液晶表示装置に、VGA(640×480画素)に対応した画像信号を表示する場合を考える。本実施例の駆動方法においては、変調クロック信号をソース信号線側駆動回路だけでなく、ゲイト信号線側駆動回路にも供給する。図18に、本実施例のアクティブマトリクス型液晶表示装置の概略構成図を示す。1801はソース信号線側駆動回路であり、変調クロック信号、スタートパルス等が入力される。1802はゲイト信号線側駆動回路であり、変調クロック信号、スタートパルス等が入力される。1803はアクティブマトリクス回路であり、ゲイト信号線1807およびソース信号線1808の交点のそれぞれにマトリクス状に配置された画素を有する。それぞれの画素は薄膜トランジスタ1804を有する。また、薄膜トランジスタのドレイン電極には画素電極(図示せず)および補助容量1806が接続されている。また、1805はアクティブマトリクス回路と対向

基板（図示せず）との間に挟持された液晶である。また、1809はビデオ信号線であり、外部からビデオ信号が入力される。

【0117】

図19を参照する。図19には、本実施例に示す本願発明の駆動方法によるアクティブマトリクス型液晶表示装置の画面表示をフレームごとに順に示したものである。本実施例では、水平方向の画像のサイズを変換するためにソース信号線側駆動回路に入力される変調クロック信号の周波数を $1/2$ に低くすることによって行う（周波数伸長）。また、ゲイト信号線側駆動回路においては、入力される変調クロック信号の周波数を $1/2$ とし、2ライン同時選択し、垂直方向の画面のサイズを変換するとともに、変調クロック信号の周波数のシフトによって、ある確率で3ライン同時選択も行う。こうすることによって、周波数を低くするだけでは完全に行うことのできない画面サイズの変換を完全に行うことができる。

【0118】

図19に示すように、1フレーム目、2フレーム目、・・・、 n フレーム目において、それぞれ3ライン同時書き込みのタイミングが異なっている。この3ライン同時書き込みのタイミングを変調クロック信号の周波数のシフトによって制御することによって、完全なフォーマット変換（例えばアスペクト比4:3からアスペクト比16:9）が実現される。

【0119】

また、ソース信号線側駆動回路およびゲイト信号線側駆動回路に変調クロックを入力し、画面のフォーマット変換を行う場合には、画面の中央部の画像の書き込みには固定クロックを用い、画面の中央部から端部に行くに連れて周波数伸長により、または変調クロックにより画像のサイズを変換してもよい。

【0120】

（実施例5）

【0121】

本実施例では、デジタル駆動回路を有するアクティブマトリクス型液晶表示装置に変調クロック信号を用いた場合について説明する。本実施例のアクティブマ

トリクス型液晶表示装置においては、外部から供給されるハイビジョン信号やNTSC信号等のアナログ画像信号はA/D変換（アナログ／デジタル変換）されデジタル画像信号化される。このA/D変換の際のアナログ画像信号のサンプリングを変調クロック信号を用いることによって行う。デジタル画像信号は、ガンマ補正やアパーチャコントロール等のデジタル信号処理が施され、固定クロックによってD/A変換（デジタル／アナログ変換）され、改良アナログ画像信号に変換される。改良アナログ画像信号は、対応する画素に書き込まれる。こうすることによって、画像信号のデジタル信号処理を行うことができ、かつ上述の発明の実施の形態や実施例で説明したように、観測者には見かけ上解像度が上がったように観測される。

【0122】

また、本実施例のもう一つの駆動方法としては以下の様な方法がある。外部から供給されるハイビジョン信号やNTSC信号等のアナログ画像信号が固定クロック信号によるサンプリングタイミングでA/D変換されデジタル画像信号化される。デジタル画像信号は、ガンマ補正やアパーチャコントロール等のデジタル信号処理が施され、変調クロックによってD/A変換され、改良アナログ画像信号に変換される。改良アナログ画像信号は、対応する画素に書き込まれる。こうすることによって、画像信号のデジタル信号処理を行うことができ、かつ上述の発明の実施の形態や実施例で説明したように、観測者には見かけ上解像度が上がったように観測される。また、この駆動方法において、A/D変換時のサンプリングを変調クロック信号によって行っても良い。

【0123】

（実施例6）

【0124】

本実施例においては、本願発明の変調クロック信号による駆動方法をパッシブマトリクス型液晶表示装置に用いた場合について説明する。

【0125】

図22を参照する。図22には、本実施例におけるパッシブマトリクス型液晶表示装置の概略構成図が示されている。2201は信号電極駆動回路であり、外

部からビデオ信号および変調クロック信号が入力される。2202は走査電極駆動回路であり、外部から固定クロック信号が入力される。2203はパッシブマトリクス回路であり、帯状の信号電極2206および帯状の走査電極2205が互いに直角をなすようにマトリクス電極構造を有しており、これらの電極の間に液晶2204が挟まれている。

【0126】

信号電極駆動回路には変調クロック信号が入力され、発明の実施の形態で述べたように、変調クロック信号によってビデオ信号がサンプリングされA/D変換され、デジタル画像信号がビデオメモリに一時的に記憶される。その後、デジタル信号処理が施されても良い。そして、デジタル画像信号が、固定クロック信号によってD/A変換され、対応する信号電極2206に画像情報が書き込まれる。また、走査電極には固定クロック信号が入力され、走査電極2205に走査信号を供給する。

【0127】

本実施例のパッシブマトリクス型液晶表示装置においても、画像の輪郭部に濃淡情報を有しているので、上述の実施例のアクティブマトリクス型液晶表示装置において得られる効果と同等の効果を得ることができる。

【0128】

なお、本実施例のパッシブマトリクス型液晶表示装置においても、上記実施例4で説明した変調クロックを用いたフォーマット変換方法を実行することができる。この場合、走査電極駆動回路にも変調クロックを入力する。

【0129】

(実施例7)

【0130】

上記実施例のアクティブマトリクス型液晶表示装置またはパッシブマトリクス型液晶表示装置においては、ネマチック液晶を用いたTNモードが表示モードとして用いられているが、他の表示モードをも用いることができる。

【0131】

さらに、応答速度の速い無しきい値反強誘電性液晶または強誘電性液晶を用い

て、アクティブマトリクス型液晶表示装置を構成してもよい。

【0132】

また、本願発明の駆動回路を用いたアクティブマトリクス型半導体表示装置には、印加電圧に応答して光学的特性が変調され得るその他のいかなる表示媒体を用いてもよい。例えば、エレクトロルミネセンス素子などを用いても良い。

【0133】

また、アクティブマトリクス型液晶表示装置のアクティブマトリクス回路に用いられるアクティブ素子には、TFTの他MIM素子等が用いられても良い。

【0134】

(実施例8)

【0135】

本願発明の駆動回路を用いたアクティブマトリクス型半導体表示装置またはパッシブマトリクス型半導体表示装置には様々な用途がある。本実施例では、本願発明の駆動回路を用いたアクティブマトリクス型半導体表示装置またはパッシブマトリクス型半導体表示装置（半導体表示装置と呼ぶ）を組み込んだ半導体装置について説明する。

【0136】

このような半導体装置には、ビデオカメラ、スチルカメラ、プロジェクター、ヘッドマウントディスプレイ、カーナビゲーション、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話など）などが挙げられる。それらの一例を図15および図16に示す。

【0137】

図15(A)はフロント型プロジェクターであり、本体1501、半導体表示装置1502（代表的には液晶表示装置）、光源1503、光学系1504、スクリーン1505で構成されている。なお、図15(A)には、半導体表示装置を1つ組み込んだフロントプロジェクターが示されているが、半導体表示装置を3個（R、G、Bの光にそれぞれ対応させる）組み込んだことによって、より高解像度・高精細のフロント型プロジェクタを実現することができる。

【0138】

図 15 (B) はリア型プロジェクターであり、1506 は本体、1507 は液晶表示装置であり、1508 は光源であり、1509 はリフレクター、1510 はスクリーンである。なお、図 15 (B) には、半導体表示装置を 3 個 (R、G、B の光にそれぞれ対応させる) 組み込んだリア型プロジェクターが示されている。

【0139】

図 16 (A) は携帯電話であり、本体 1601、音声出力部 1602、音声入力部 1603、半導体表示装置 1604、操作スイッチ 1605、アンテナ 1606 で構成される。

【0140】

図 16 (B) はビデオカメラであり、本体 1607、半導体表示装置 1608、音声入力部 1609、操作スイッチ 1610、バッテリー 1611、受像部 1612 で構成される。

【0141】

図 16 (C) はモバイルコンピュータであり、本体 1613、カメラ部 1614、受像部 1615、操作スイッチ 1616、半導体表示装置 1617 で構成される。

【0142】

図 16 (D) はヘッドマウントディスプレイであり、本体 1618、半導体表示装置 1619、バンド部 1620 で構成される。

【0143】

図 16 (E) は片眼のヘッドマウントディスプレイであり、半導体表示装置 1621、バンド部 1622 で構成される。

【0144】

【発明の効果】

【0145】

本願発明の駆動方法によると、一定周期で周波数変調された変調クロック信号をアクティブマトリクス型半導体表示装置またはパッシブマトリクス型半導体表示装置の駆動回路に供給することにより、この変調クロック信号に基づいてサン

プリングされるビデオ信号のサンプリング近傍の信号情報（エッジの有無、近さ）を半導体表示装置の該当する画素に濃淡情報として書き込むことができる。この本願発明の駆動方法によると、視覚のMach現象およびCraik-O'Brien現象によって、結果的に表示の見え方として解像度が上がったように見える。って、従来の駆動方法によるアクティブマトリクス型半導体表示装置およびパッシブマトリクス型半導体表示装置よりも、それぞれ実質的に解像度が向上し、良好な画像を提供することができる。

【0146】

また、本願発明の駆動方法によると、高解像度規格に対応したアクティブマトリクス型半導体表示装置に、低解像度規格の信号に対応した画像信号を良好に表示することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 源画像に基づくビデオ信号の波形を示した図である。

【図2】 ビデオ信号を基準クロックによる駆動方法によってサンプリングした場合のアクティブマトリクス型半導体表示装置の画面表示例である。

【図3】 ビデオ信号を本願発明の変調クロックによる駆動方法によってサンプリングした場合のアクティブマトリクス型半導体表示装置の画面表示例である。

【図4】 変調クロックを説明する図である。

【図5】 実施例1によるアクティブマトリクス型液晶表示装置の概略構成図である。

【図6】 実施例1によるアクティブマトリクス型液晶表示装置のソース信号線側駆動回路の回路図である。

【図7】 実施例1によるアクティブマトリクス型液晶表示装置のソース信号線側駆動回路およびゲイト信号線側駆動回路に用いられるレベルシフタの回路図である。

【図8】 実施例1によるアクティブマトリクス型液晶表示装置のゲイト信号線側駆動回路の回路図である。

【図9】 実施例1によるアクティブマトリクス型液晶表示装置の作製工程例

を示す図である。

【図 10】 実施例 1 によるアクティブマトリクス型液晶表示装置の作製工程例を示す図である。

【図 11】 実施例 1 によるアクティブマトリクス型液晶表示装置の作製工程例を示す図である。

【図 12】 実施例 1 によるアクティブマトリクス型液晶表示装置の作製工程例を示す図である。

【図 13】 実施例 2 によるアクティブマトリクス型液晶表示装置を構成する逆スタガ型の TFT の断面図である。

【図 14】 実施例 3 によるアクティブマトリクス型液晶表示装置を構成する逆スタガ型の TFT の断面図である。

【図 15】 本願発明の駆動方法を用いたアクティブマトリクス型液晶表示装置をフロント型プロジェクターおよびリア型プロジェクターに組み込んだ例である。

【図 16】 本願発明の駆動方法を用いたアクティブマトリクス型液晶表示装置を組み込んだ半導体装置の例である。

【図 17】 高解像度に対応したアクティブマトリクス型半導体表示装置に低解像度の映像を表示する概念図である。

【図 18】 実施例 4 によるアクティブマトリクス型液晶表示装置の概略構成図である。

【図 19】 実施例 4 によるアクティブマトリクス型液晶表示装置の表示例である。

【図 20】 CRT による解像度測定用のチャートの映像の写真図である。

【図 21】 従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置を組み込んだリア型プロジェクターによる解像度測定用のチャートの映像の写真図である。

【図 22】 実施例 6 によるパッシブマトリクス型液晶表示装置の概略構成図である。

【符号の説明】


501 ソース信号線側駆動回路

- 502 ゲイト信号線側駆動回路
- 503 アクティブマトリクス回路
- 504 薄膜トランジスタ (TFT)
- 505 液晶
- 506 補助容量
- 507 ゲイト信号線
- 508 ソース信号線


【書類名】 図面

【図 1】


源画像

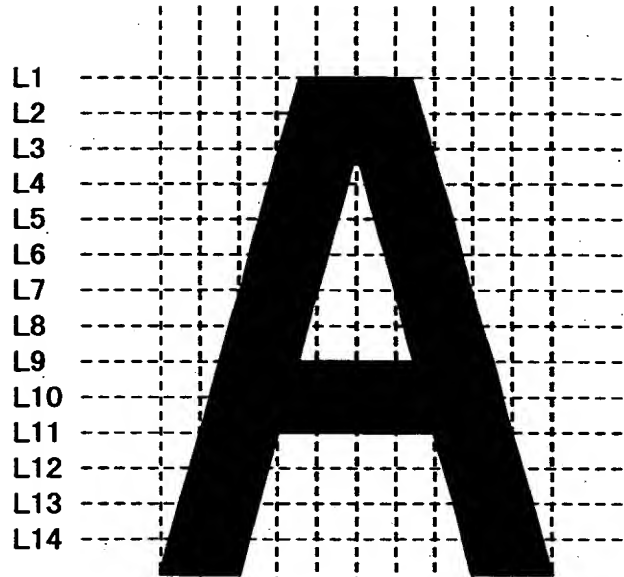

各ライン
ビデオ信号

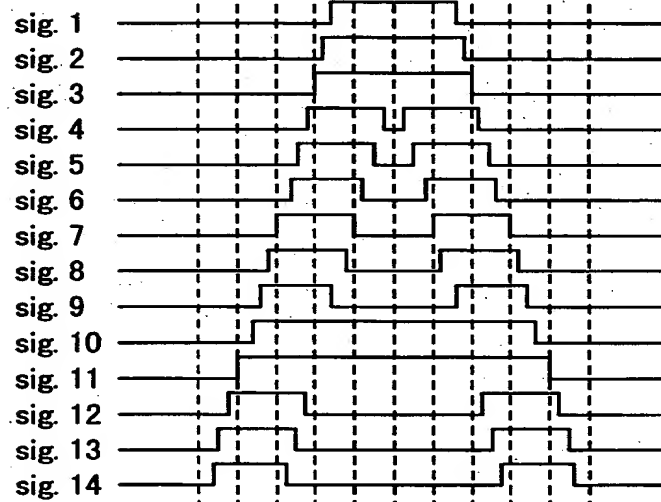


【図 2】

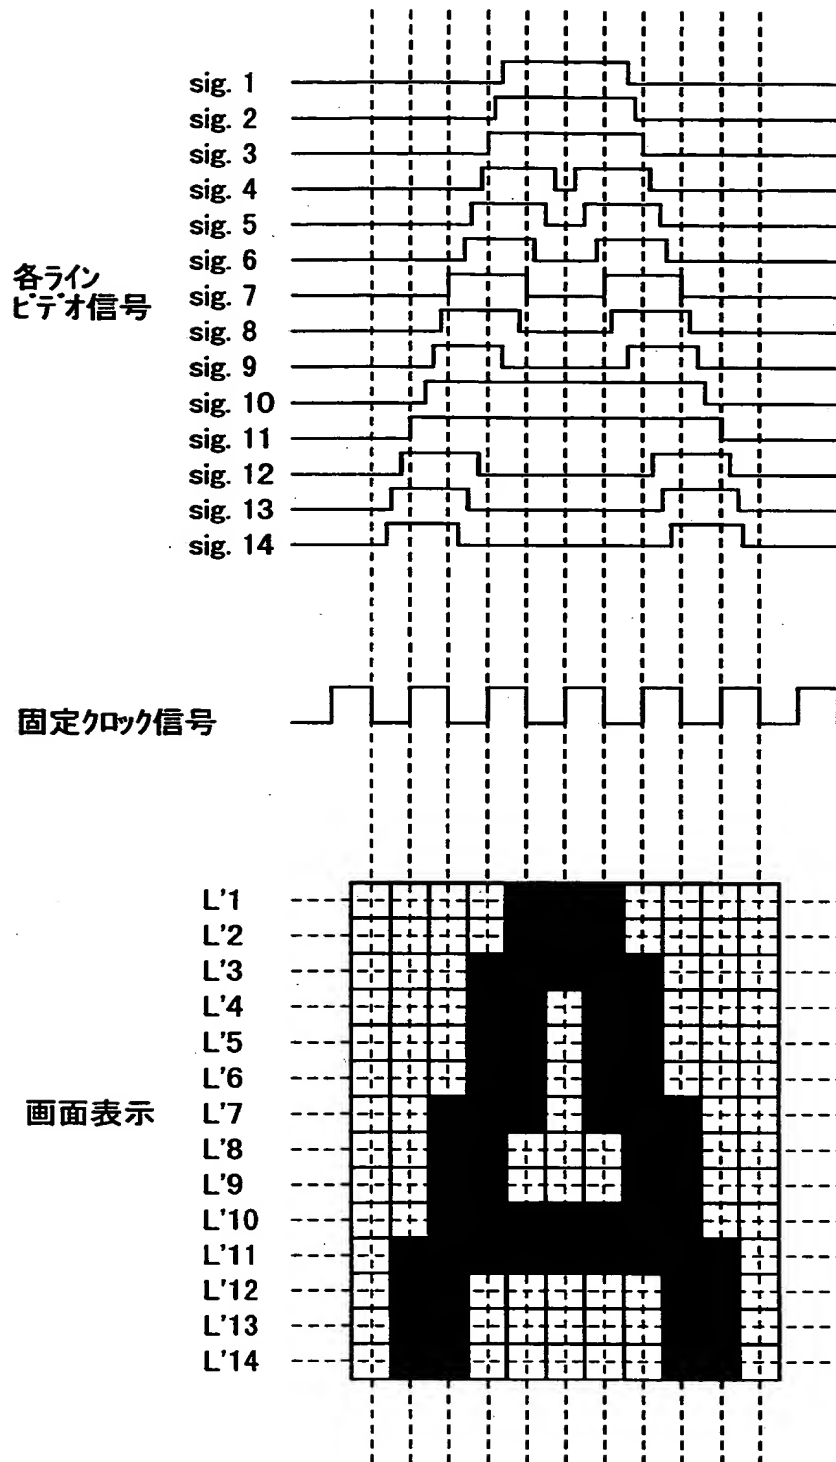


【図 3】

各ライン
ビデオ信号

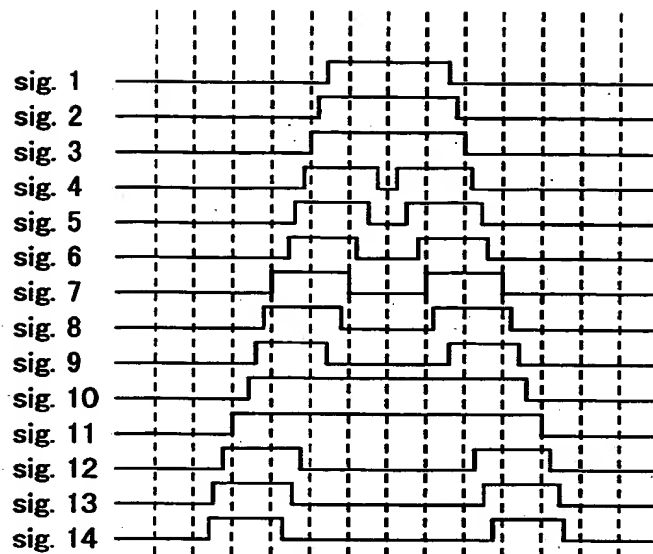


固定クロック信号

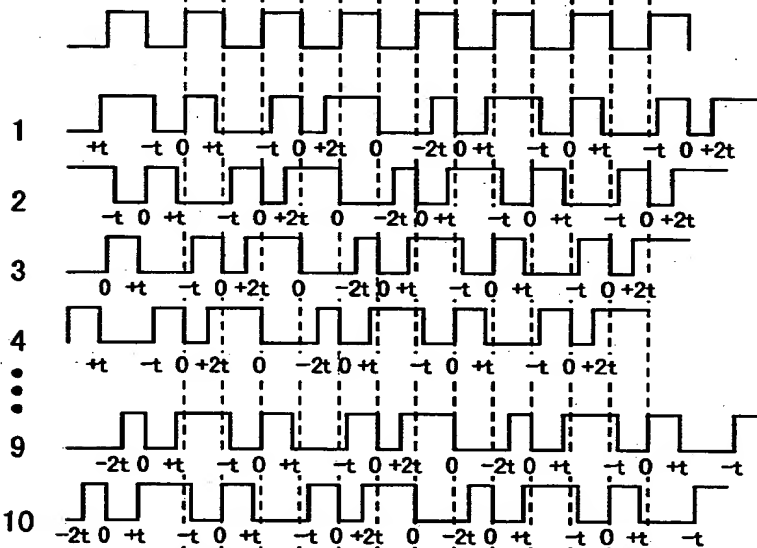


変調クロック信号


画面表示

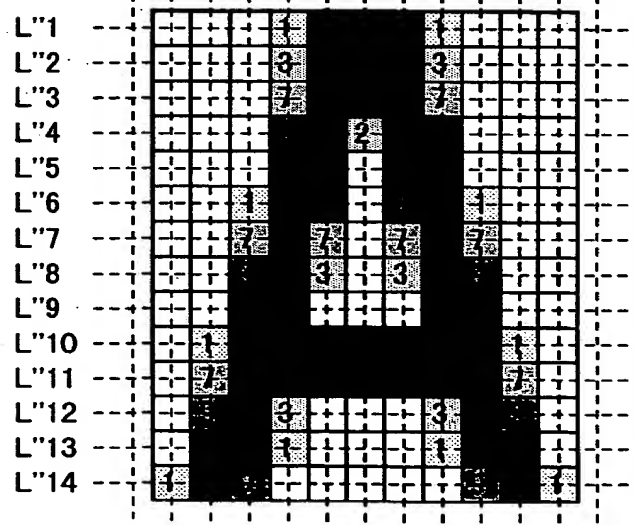

【図 4】

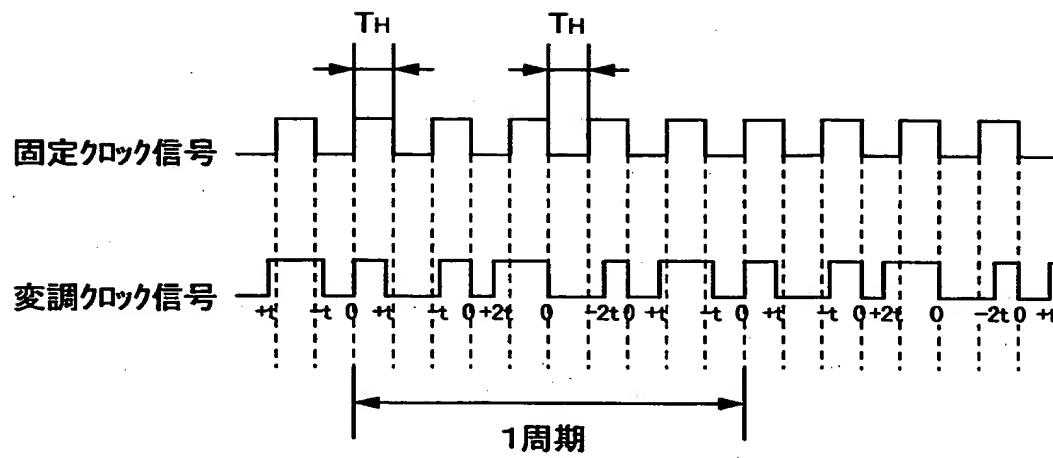

(A)




(B)


変位量					頻度/10
+2t	*				1
+t	*	*			2
0	*	*	*	*	4
-t	*	*			2
-2t	*				1

(C)


【図 5】

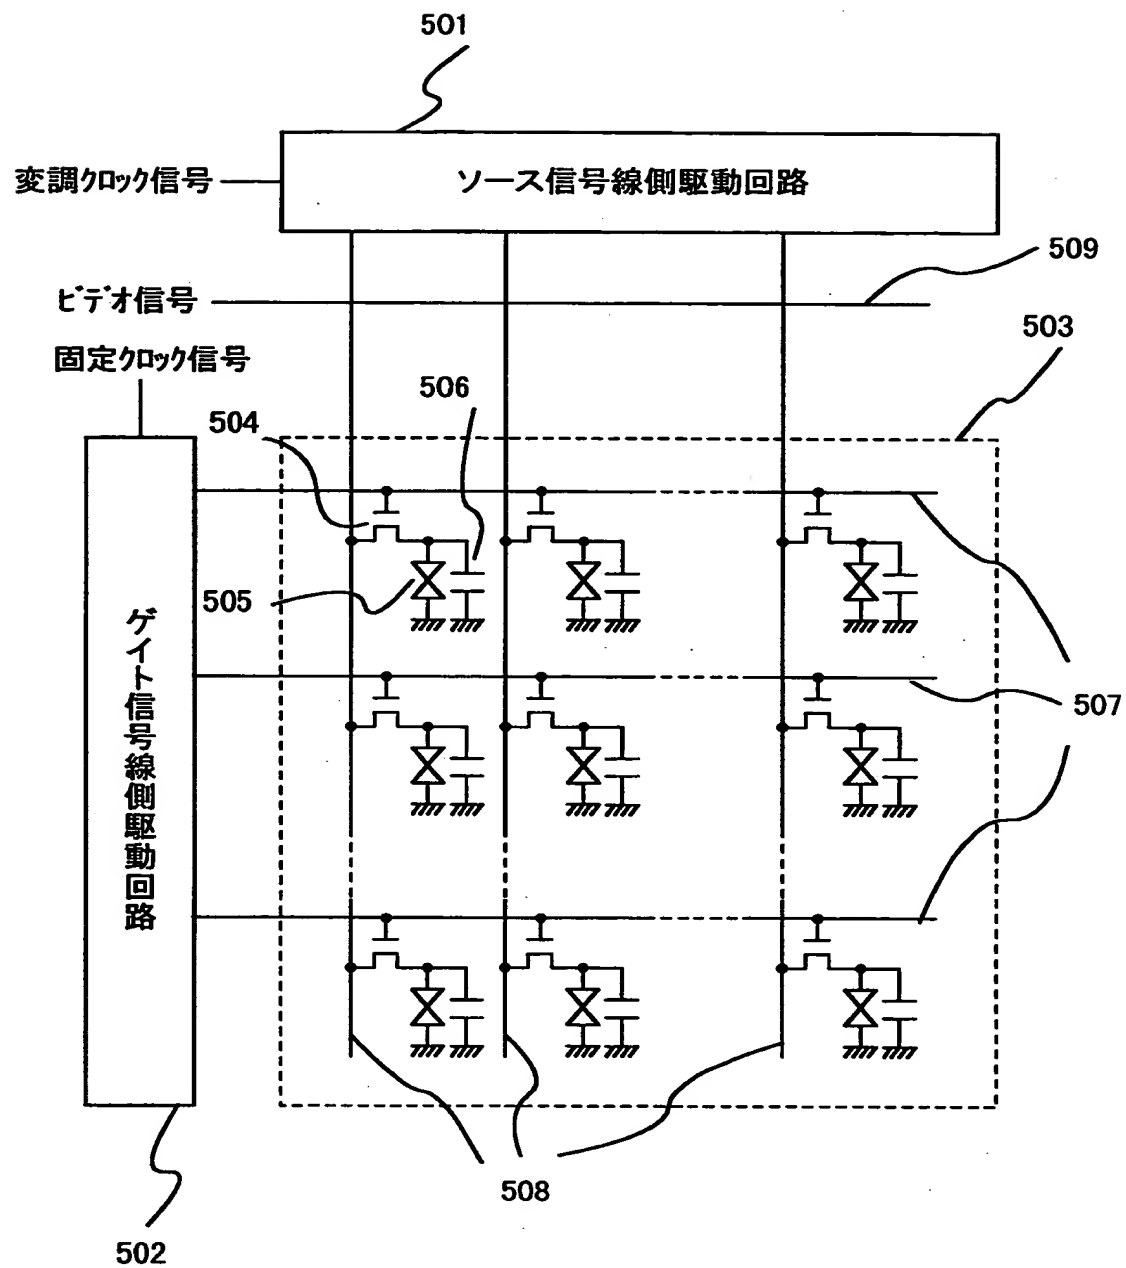


【図 6】

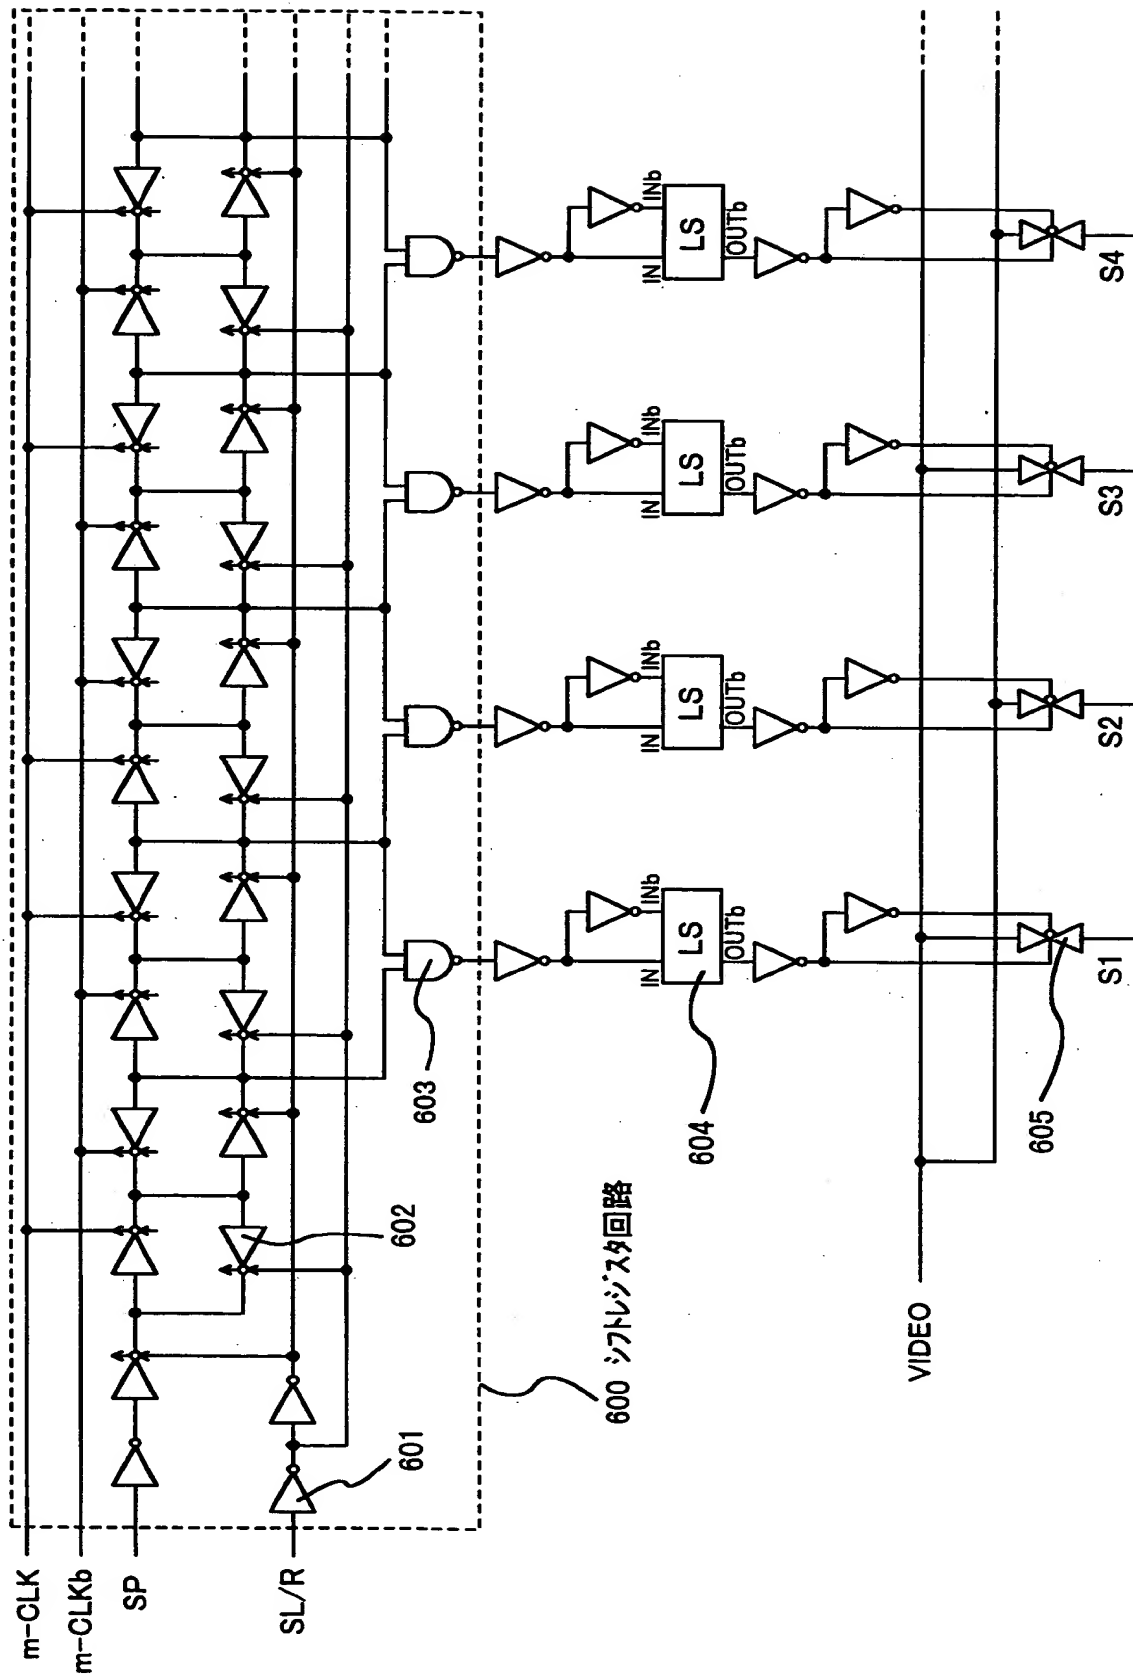






【図 7】

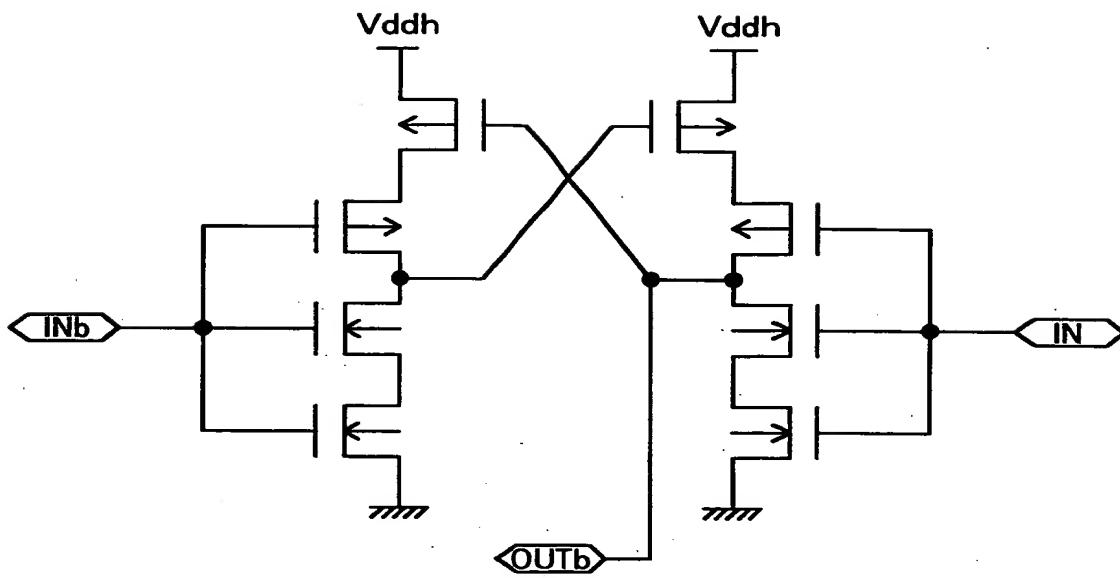


【図 8】

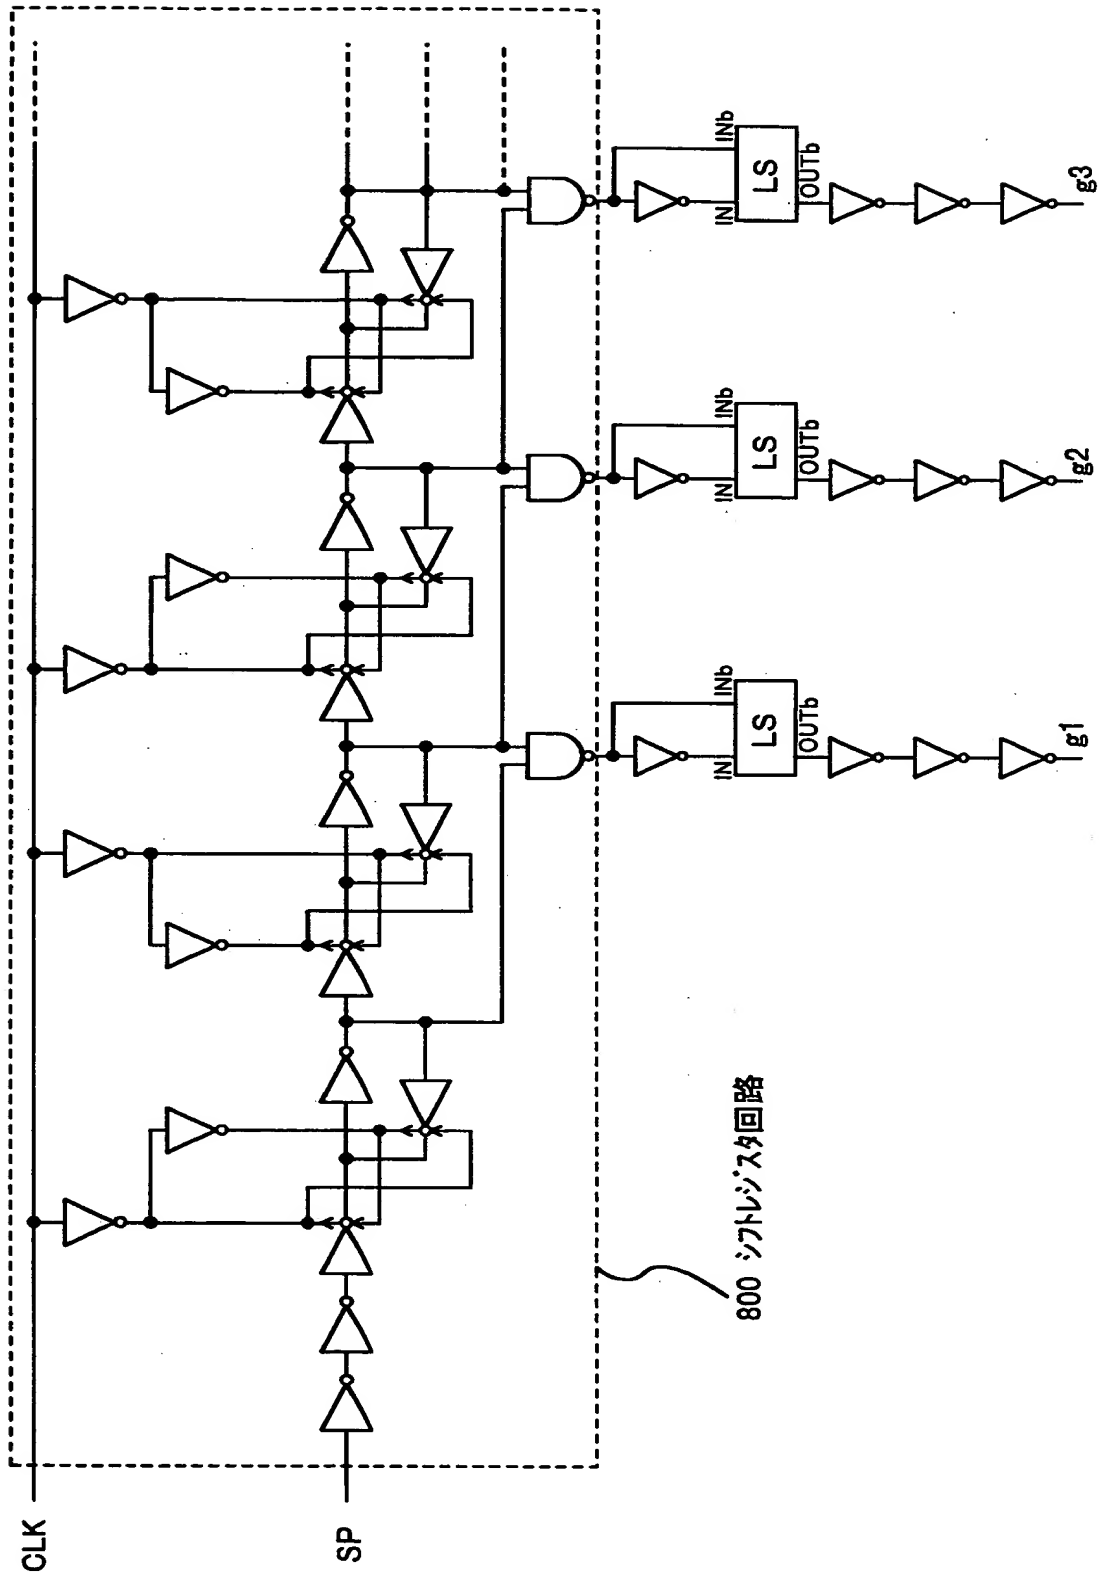


【図 9】

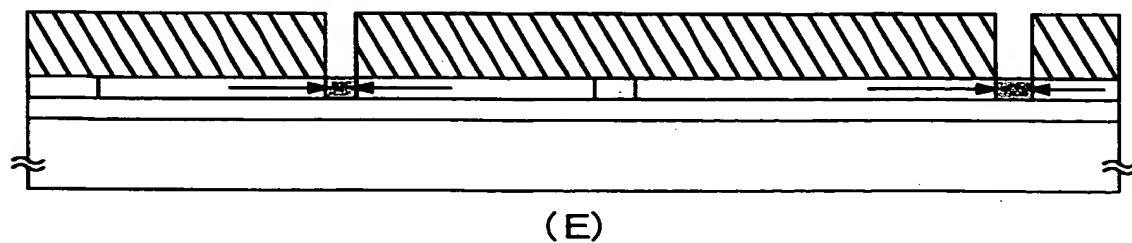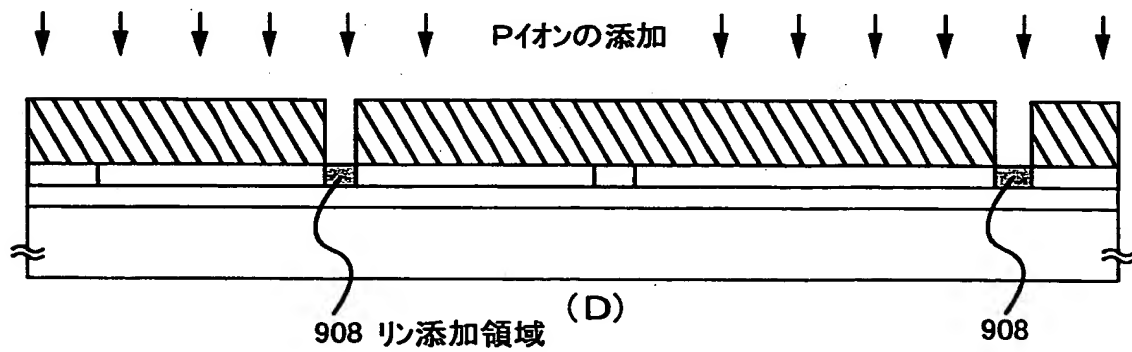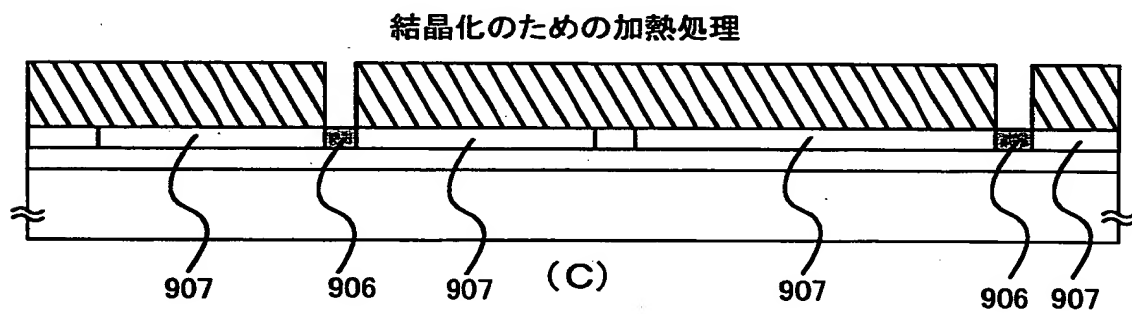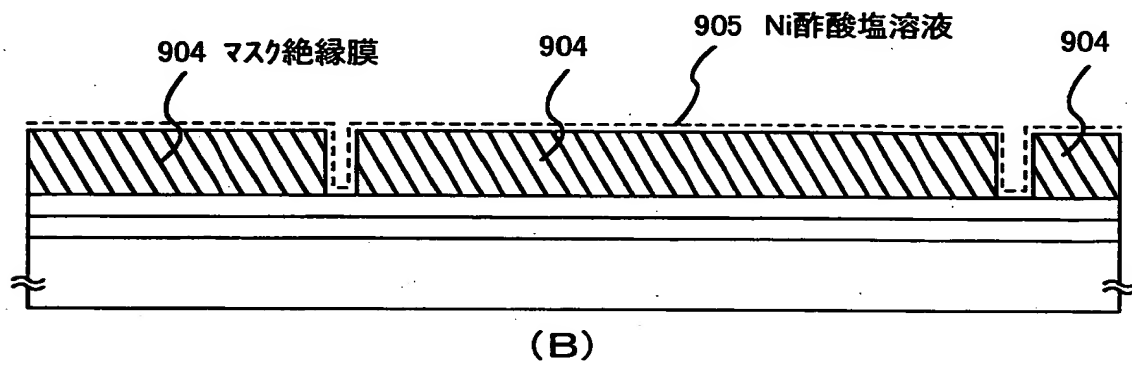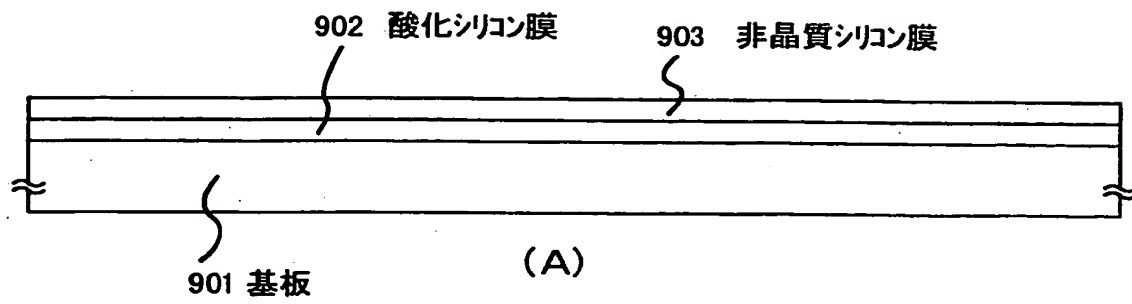

【図 10】

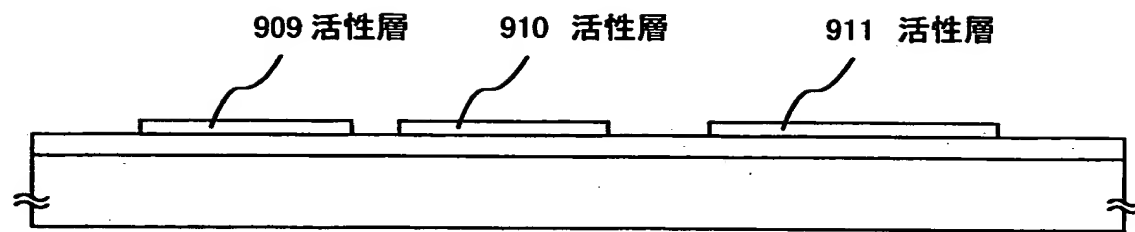


(A)

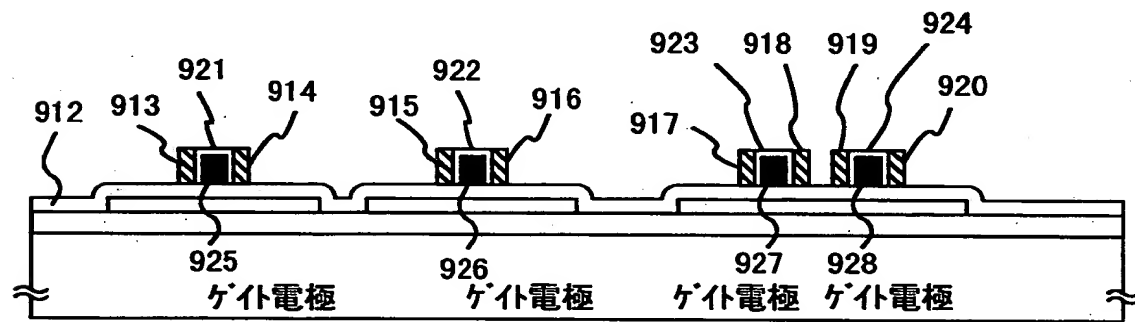

(B)




913～920 : 多孔性陽極酸化膜

921～924 : 無孔性陽極酸化膜

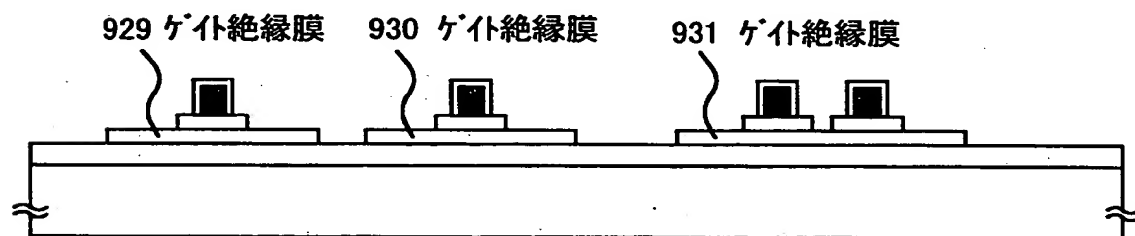


(C)


【図 11】

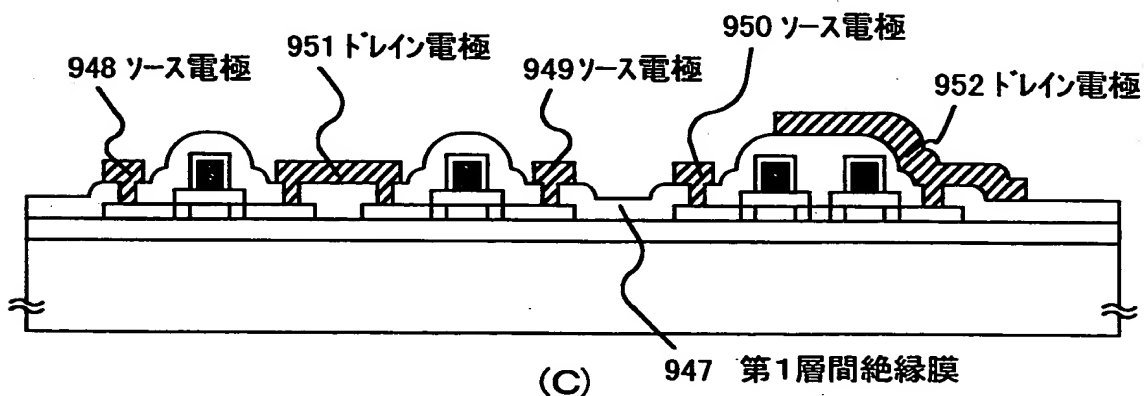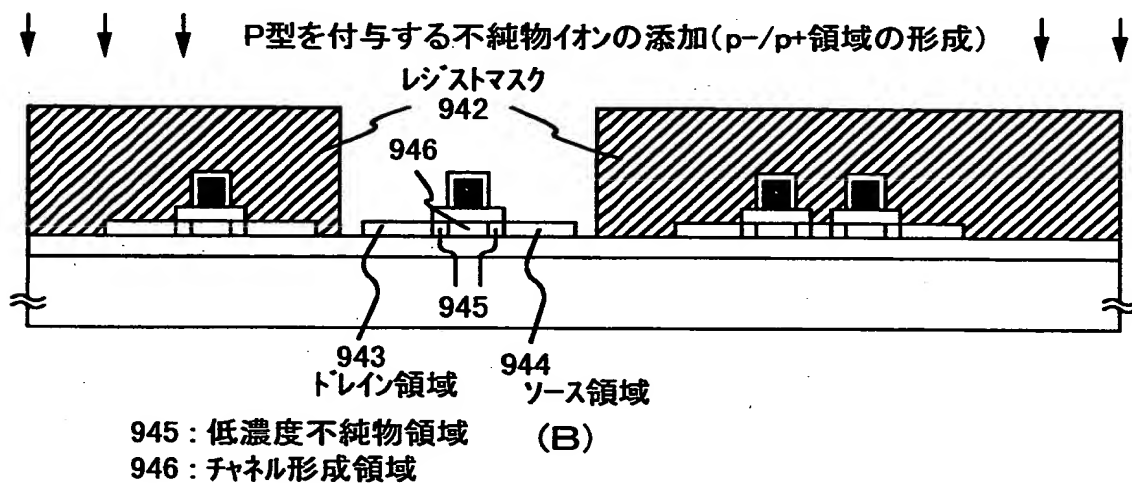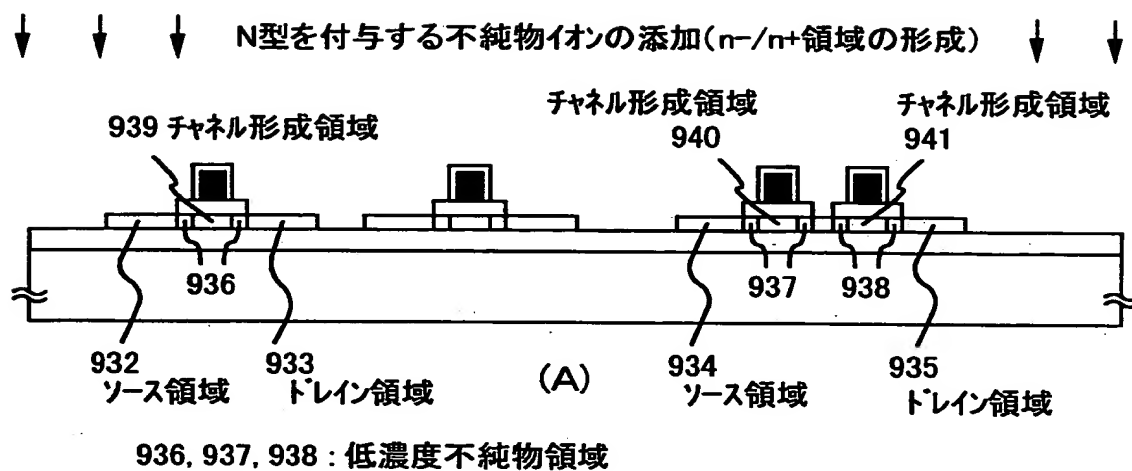

【図 12】

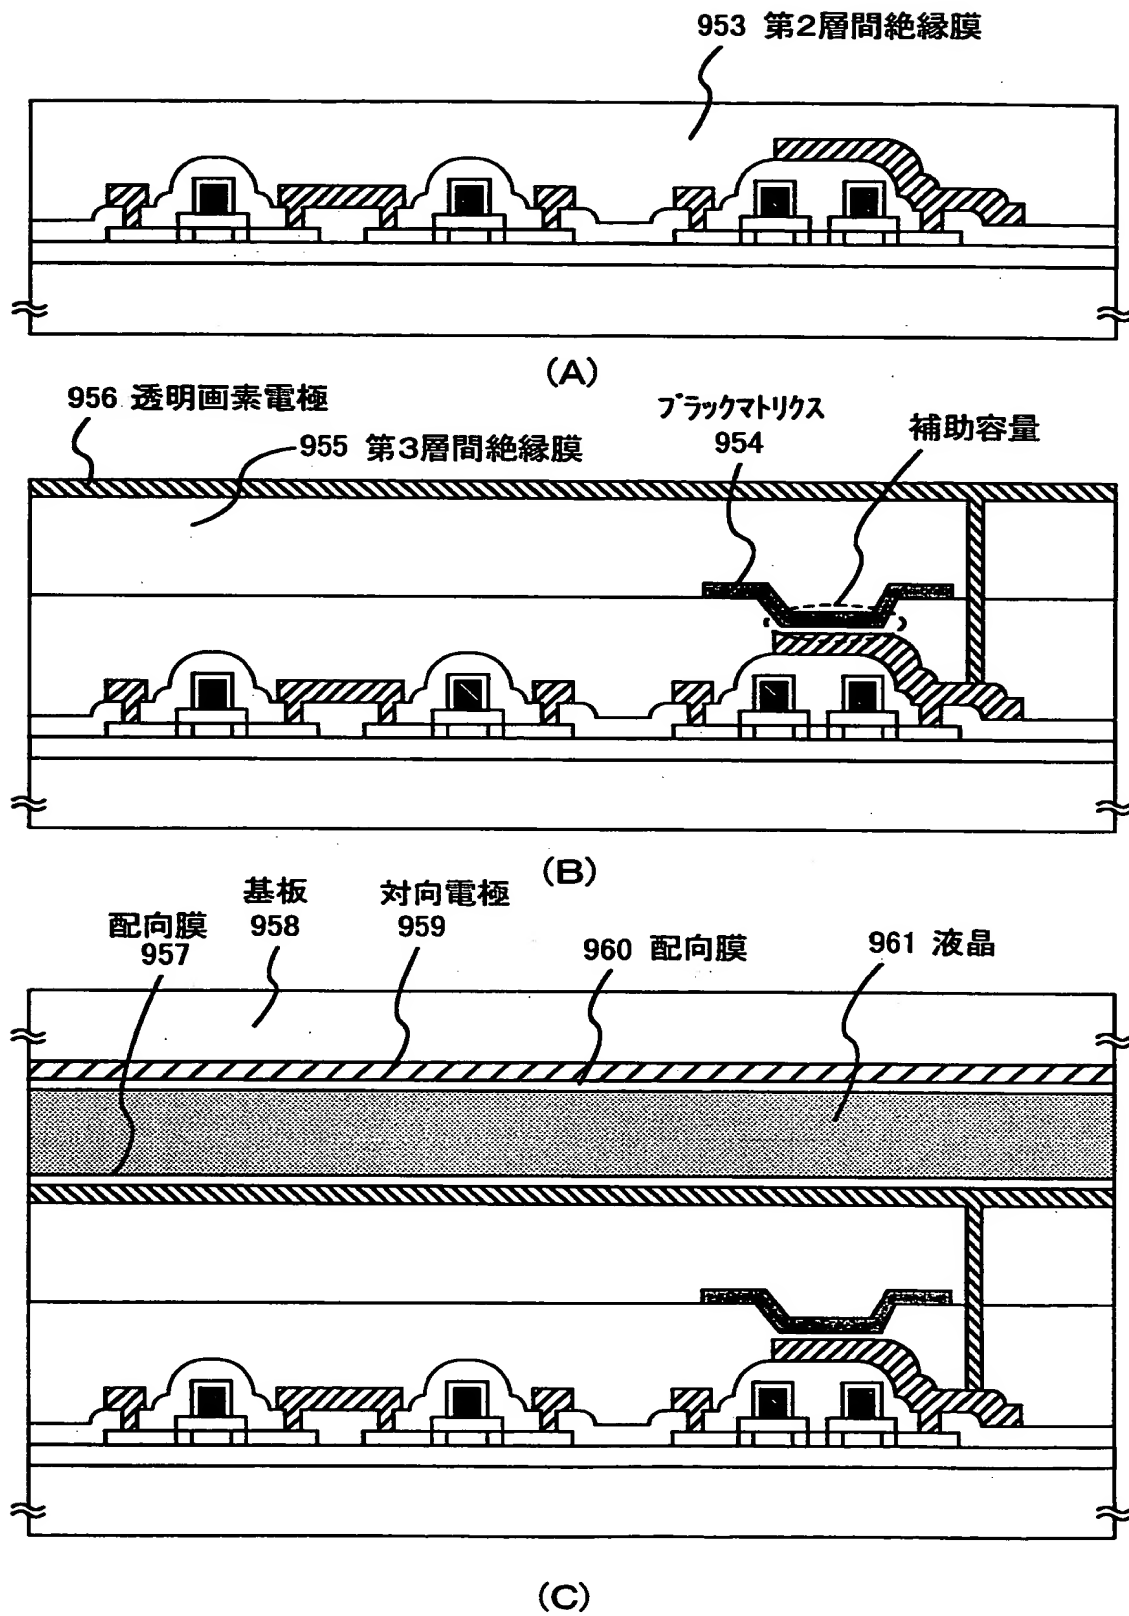


【図 13】

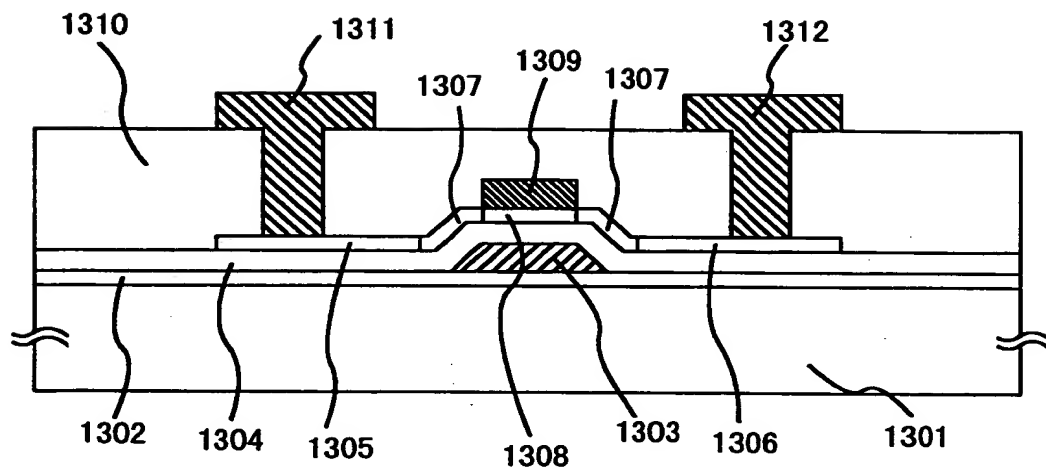


- | | |
|--------------|----------------------|
| 1301 基板 | 1307 低濃度不純物領域(LDD領域) |
| 1302 酸化シリコン膜 | 1308 チャンネル形成領域 |
| 1303 ゲート電極 | 1309 チャンネル保護膜 |
| 1304 ゲート絶縁膜 | 1310 層間絶縁膜 |
| 1305 ソース領域 | 1311 ソース電極 |
| 1306 ドレイン領域 | 1312 ドレイン電極 |

【図 14】

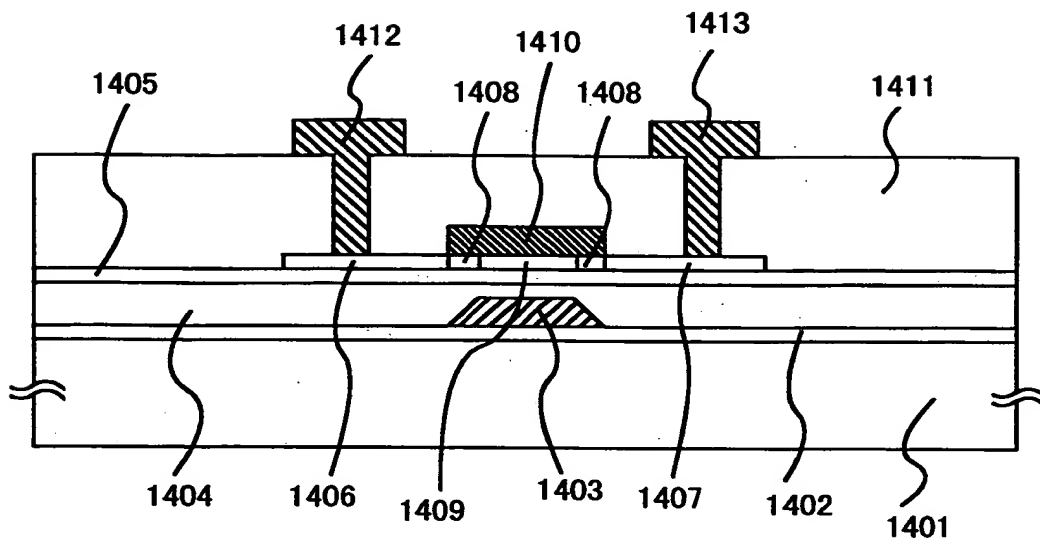


- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1401 基板 | 1408 低濃度不純物領域(LDD領域) |
| 1402 酸化シリコン膜 | 1409 チャンネル形成領域 |
| 1403 ゲイト電極 | 1410 チャンネル保護膜 |
| 1404 ベンゾシクロブテン(BCB) | 1411 層間絶縁膜 |
| 1405 窒化シリコン | 1412 ソース電極 |
| 1406 ソース領域 | 1413 ドレイン電極 |
| 1407 ドレイン領域 | |

【図 15】

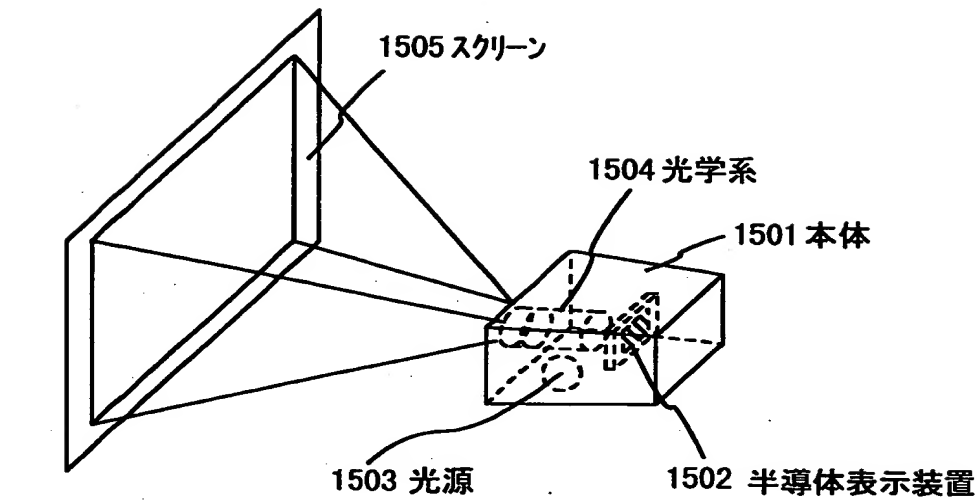


(A)

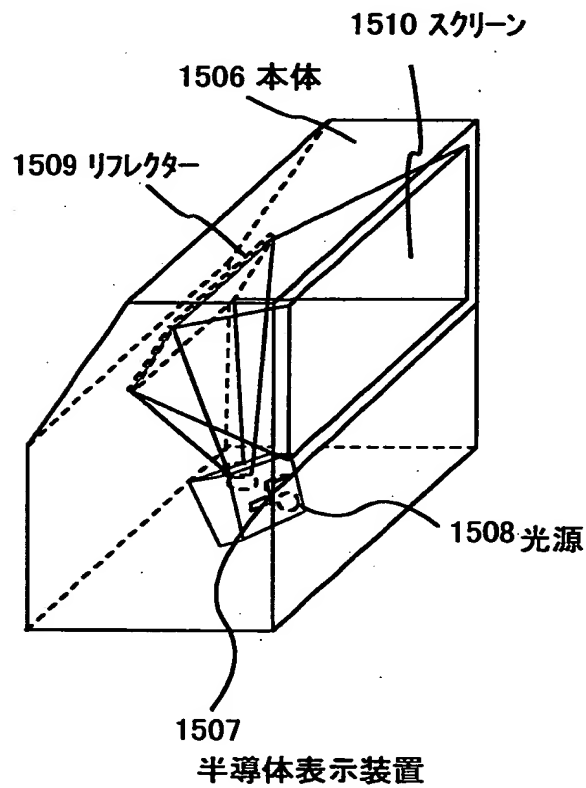


(B)


【図 16】

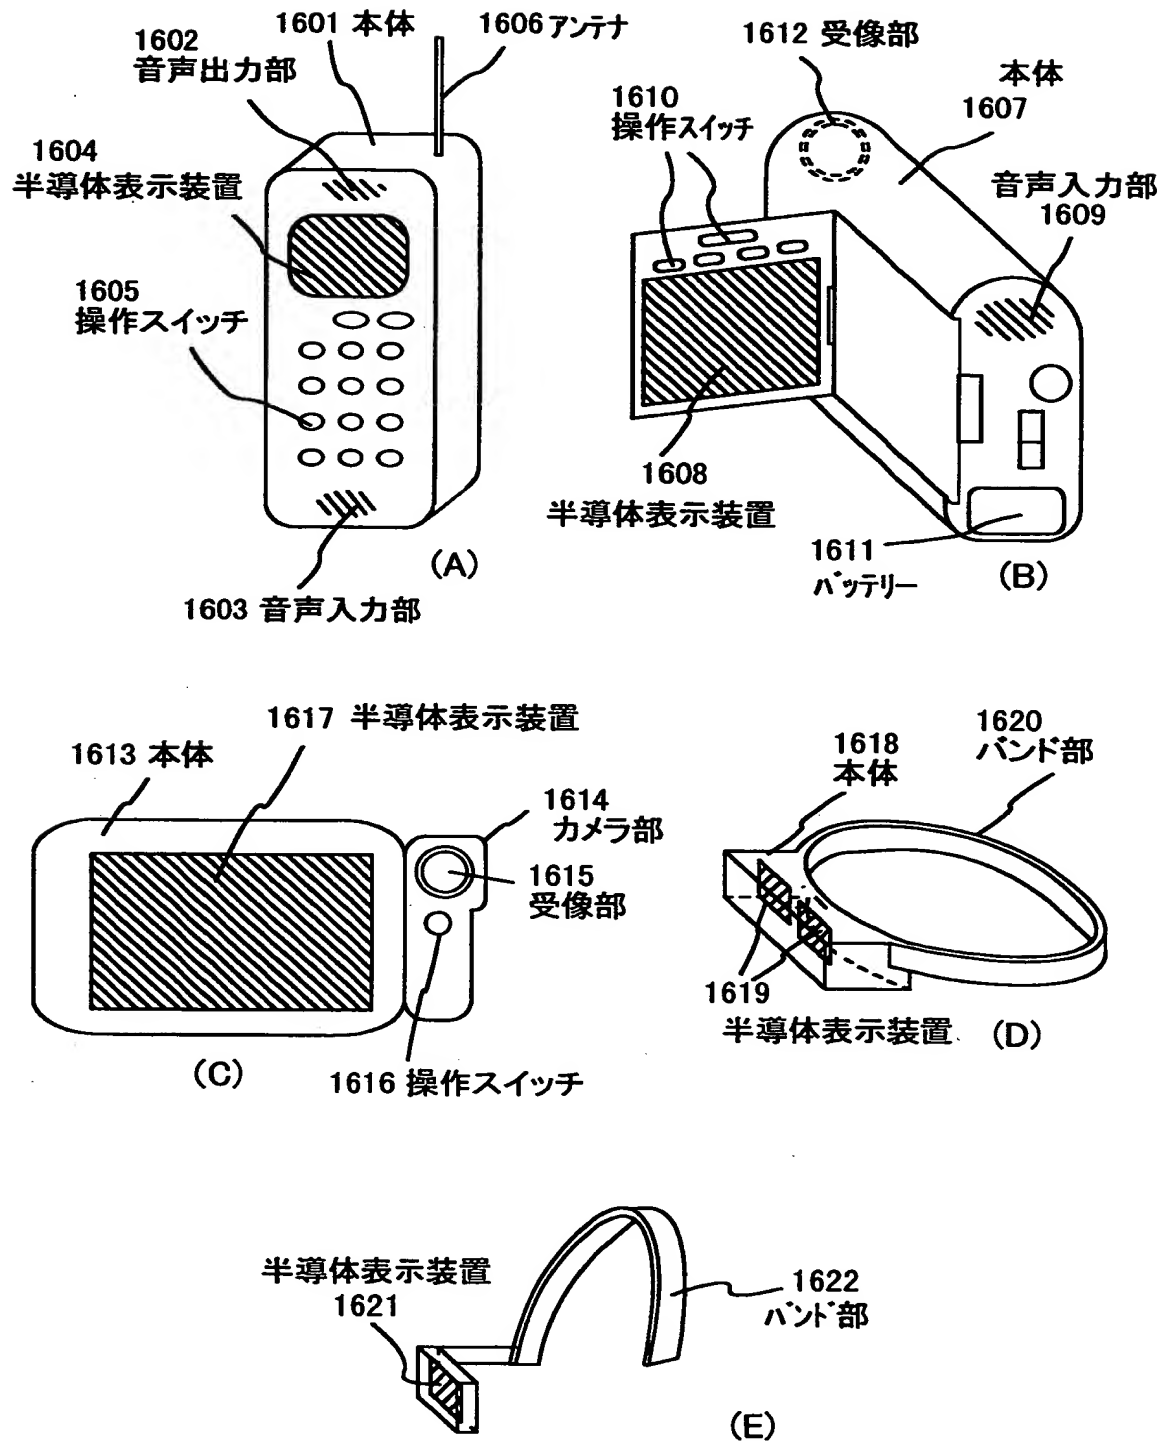

【図 17】

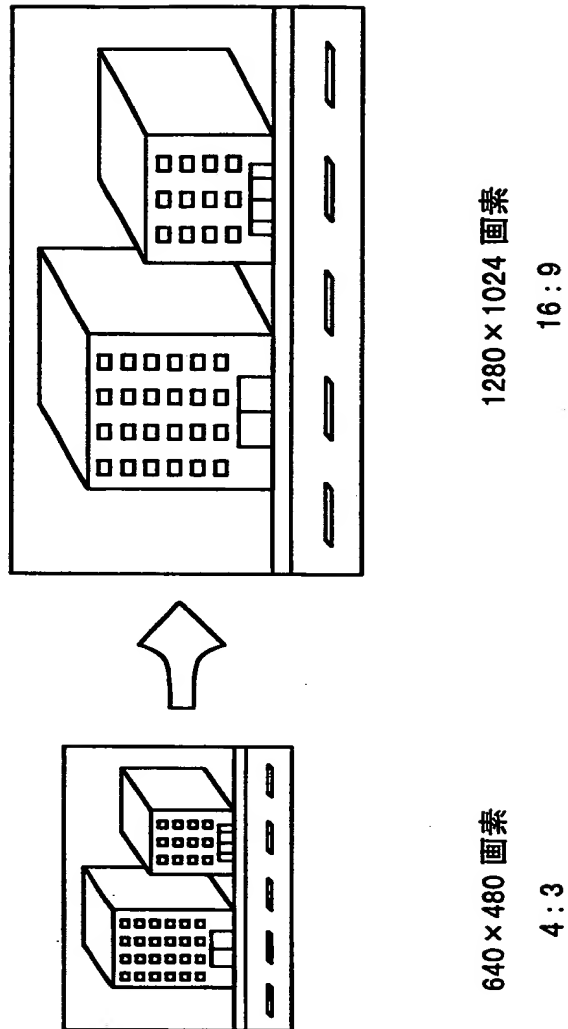


【図 18】

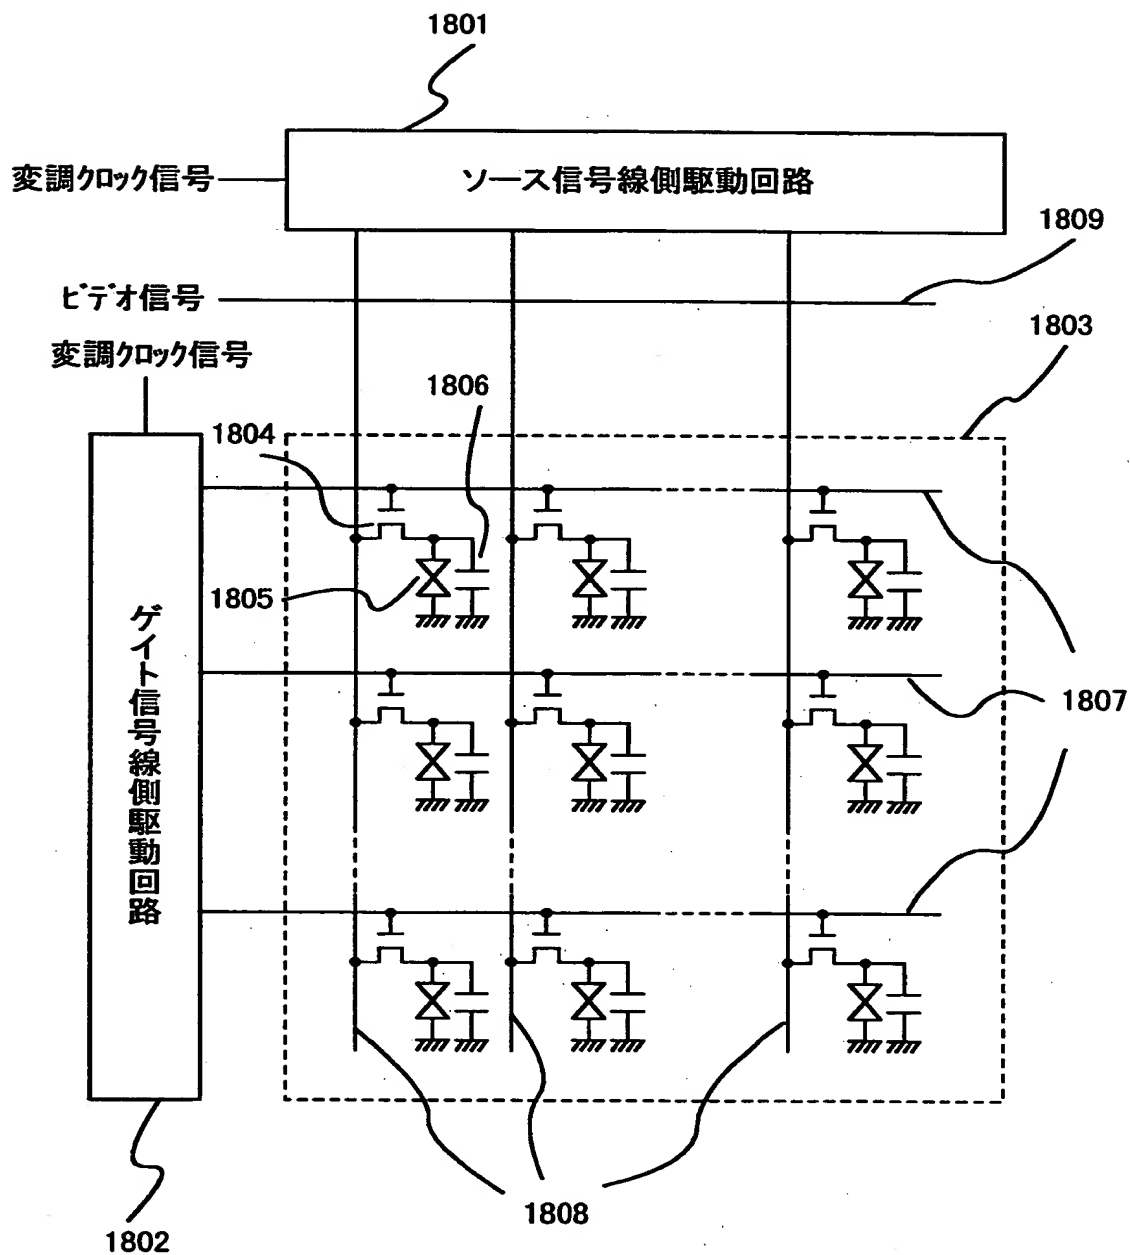


【図 19】


1フレーム目

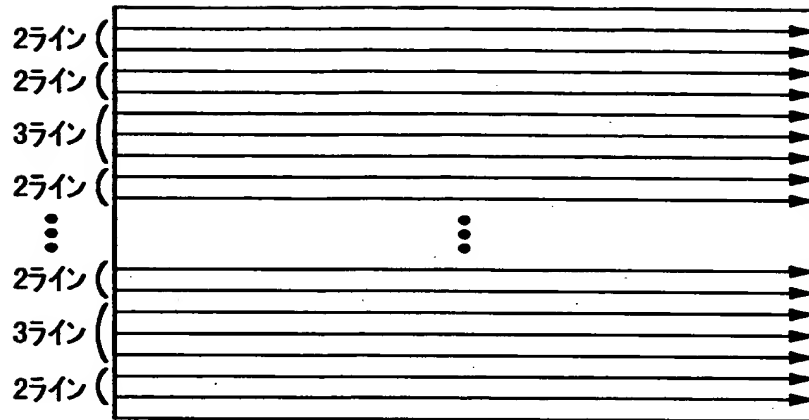


2フレーム目

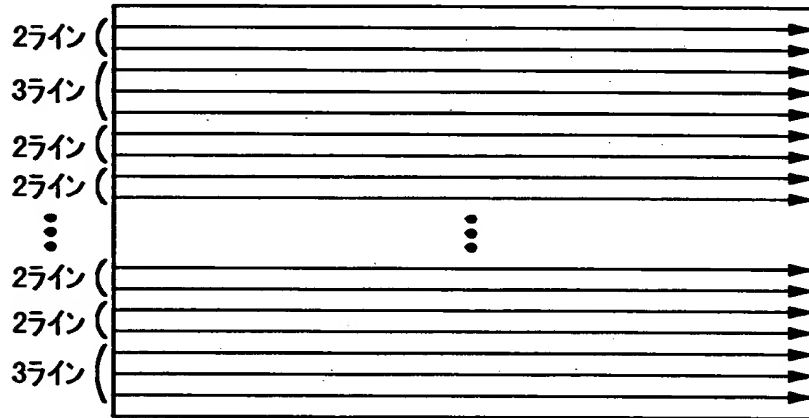


nフレーム目

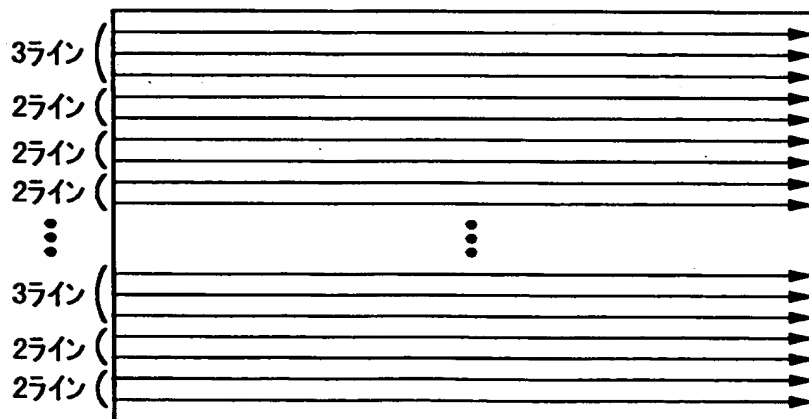


【図 20】

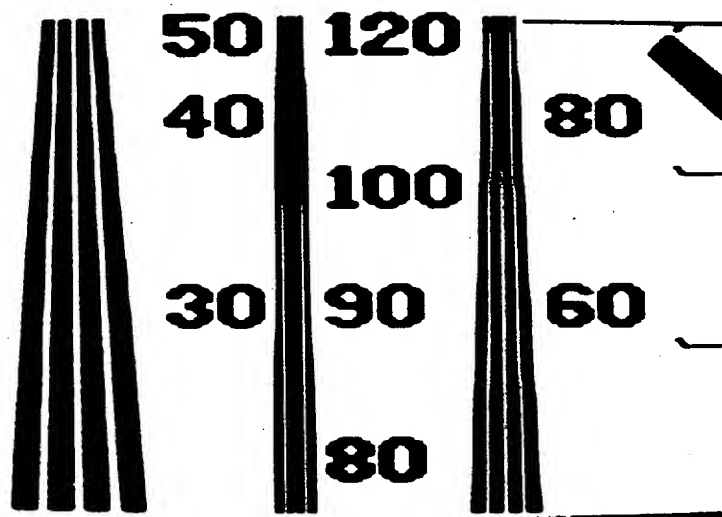

【図 21】

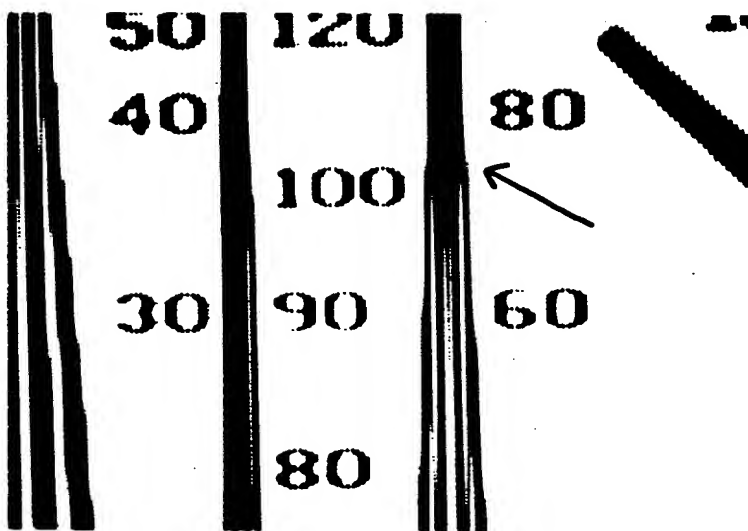

【図 22】

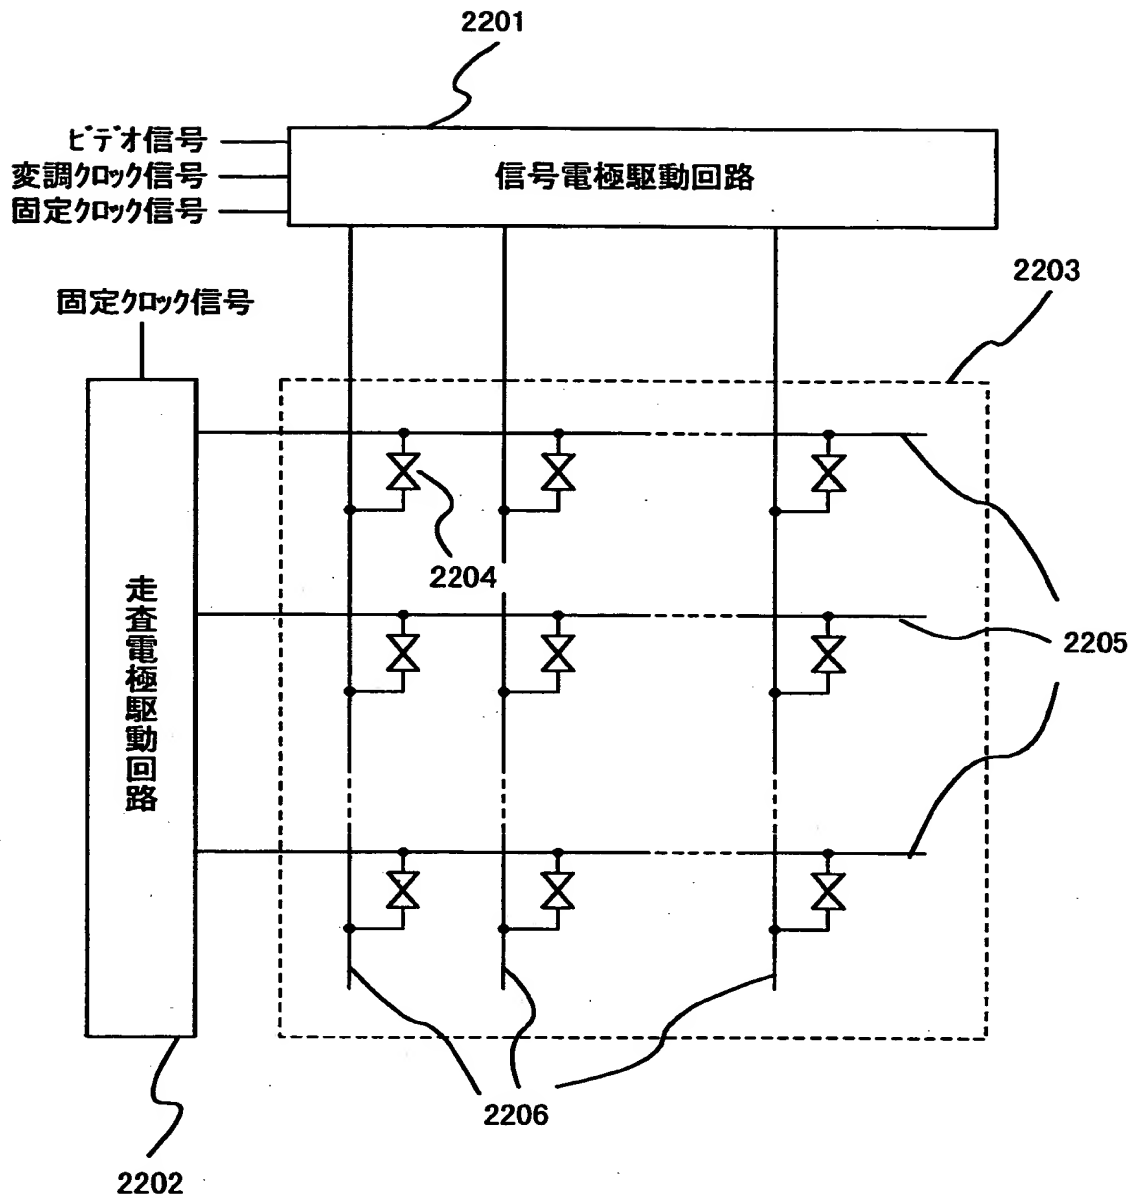

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 アクティブマトリクス型半導体表示装置の水平解像度の向上を実現すること。

【解決手段】 本願発明によると、基準クロック信号が一定周期で周波数変調された変調クロック信号をアクティブマトリクス型半導体表示装置の駆動回路またはパッシブマトリクス型半導体表示装置の駆動回路に供給することにより、この変調クロック信号に基づいてサンプリングされるビデオ信号（画像信号）のサンプリング近傍の信号情報（エッジの有無、近さ）を半導体表示装置の該当する画素に濃淡情報として書き込むことができる。この本願発明の駆動方法は、このような濃淡情報によって、結果的に表示の見え方として解像度が上がったように見える現象（視覚のMach現象およびCraik-O'Brien現象）を利用するものである。

【選択図】 図3

【書類名】
【訂正書類】

職権訂正データ
特許願

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

申請人

【識別番号】

000153878

【住所又は居所】

神奈川県厚木市長谷398番地

【氏名又は名称】

株式会社半導体エネルギー研究所

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000153878]

1. 変更年月日	1990年 8月17日
[変更理由]	新規登録
住 所	神奈川県厚木市長谷398番地
氏 名	株式会社半導体エネルギー研究所